





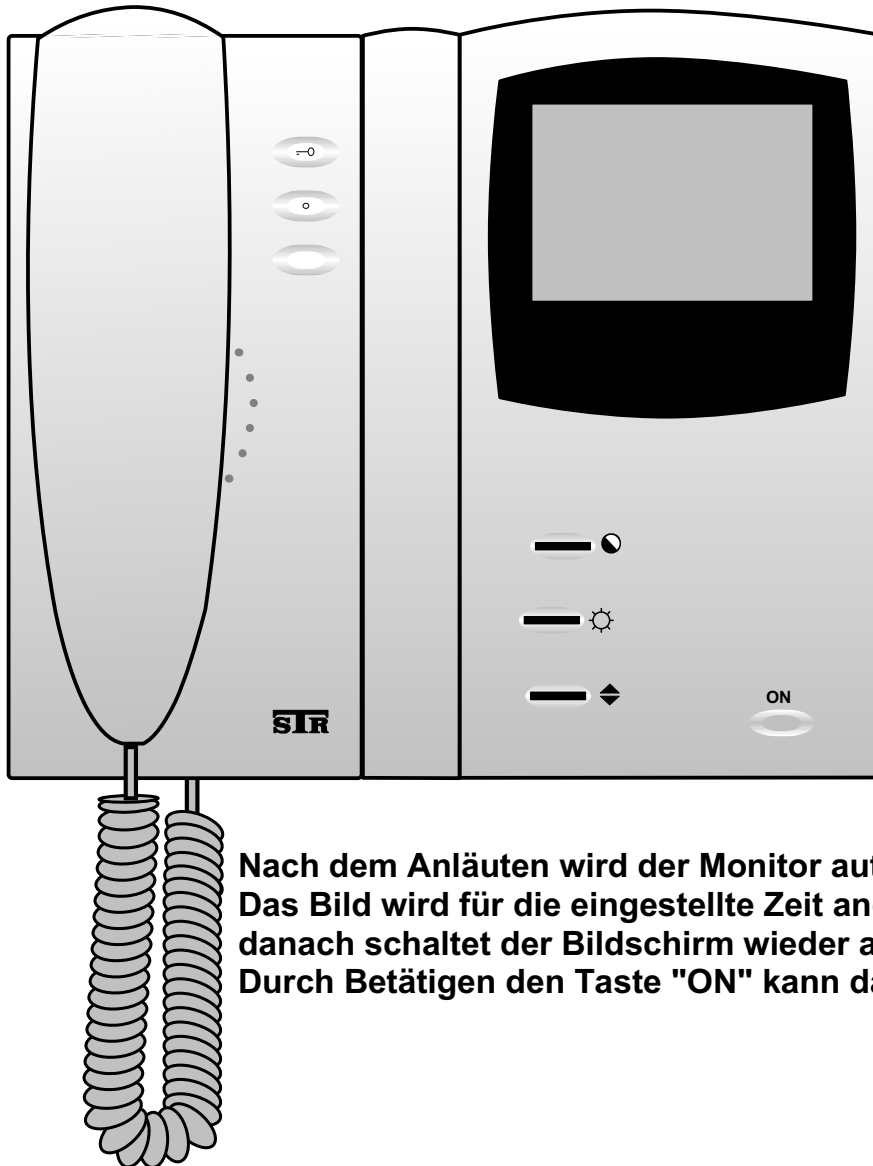



VH 30 K

**Koaxial-
Video-
Hausstation**



-  Türöffnertaste
-  Kontrast
-  Helligkeit
-  ohne Funktion
-  **ON**
Einschalten
des Monitors

Nach dem Anläuten wird der Monitor automatisch eingeschaltet.
Das Bild wird für die eingestellte Zeit angezeigt (Werkeinstellung ca. 60 Sek.),
danach schaltet der Bildschirm wieder aus.
Durch Betätigen den Taste "ON" kann das Bild jederzeit eingeschaltet werden.

VH250P


Die Video-Platine VH250P befindet sich unterhalb des Haustelefons (s. Montage).

Die Betriebsspannung beträgt min. 15 Volt /DC.

Über das Poti P1 lässt sich die Einschaltzeit von ca. 20 - 150 Sekunden einstellen.

Werden die Anschlüsse 0 und LL mit dem Türruf verbunden, wird beim Anläuten automatisch der Bildschirm eingeschaltet.

Das Koax-Kabel wird von Gerät zu Gerät durchgeschliffen und am letzten Monitor muss ein Abschlusswiderstand 75 Ohm an der Klemme "OUT" gesetzt werden.

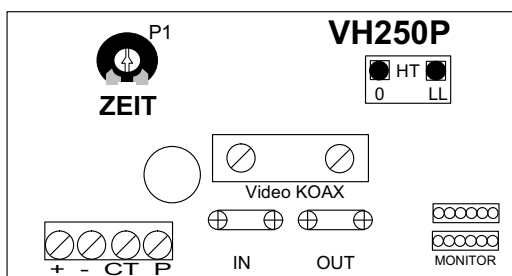







Schraube (a) unter dem
Telefonhörer herausdrehen



Die beiden Schrauben (b)
herausdrehen und Telefon
herunter nehmen



Schraube (c) herausdrehen und Mittelsteg entfernen

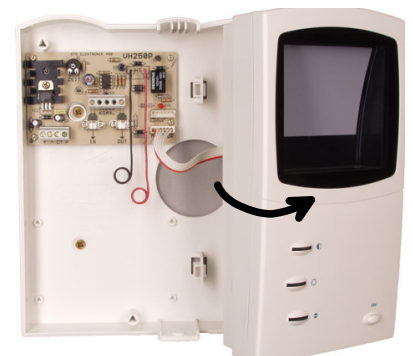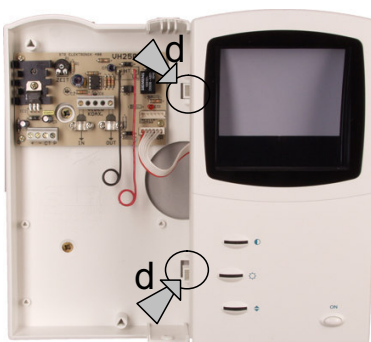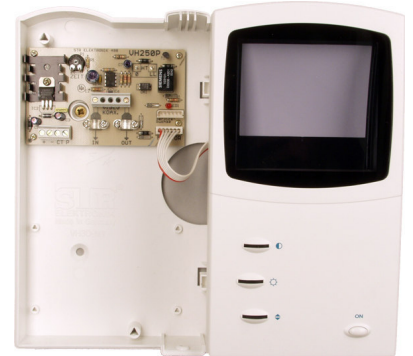

Mit einem Schraubendreher die beiden Rasthaken (d) vorsichtig
nach links drücken und gleichzeitig den Monitor anheben.
Monitor nach rechts wegschwenken und komplett herunter heben.
Verbindungskabel abziehen.

