


Qwiksmart plus IP-Gateway GW333 für Qwikbus

Artikel-Nr.: 33392

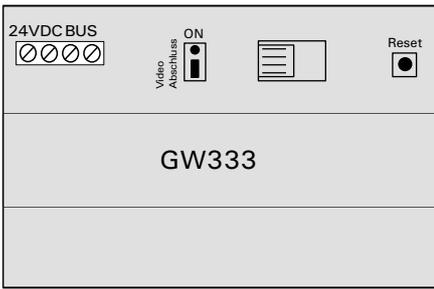

Technische Daten

Versorgungsspannung 24V/DC über Schaltnetzteil SNT333 oder SNT24
 Eingangsnennstrom: max. 200mA
 Abmessungen (in mm): H 95 x B 107 x T 60
 Teilungseinheiten: 6
 Temperaturbereich: 0°C bis +40°C

Beschreibung

Erweiterung einer Qwikbus Video- oder Audio- Türsprechanlage an ein TCP/IP- Netzwerk, um den Türruf mittels Internet weltweit entgegennehmen zu können.

Übermittlung von Ruf-, Audio-, Video- und Steuersignalen der Türsprechanlage an das Smartphone/Tablet oder einen PC.

Gleichzeitiger Ruf auf bis zu 5 mobile Endgeräte bei Betätigung einer Klingeltaste an der Türsprechanlage.


Weltweite Funktion über das Internet/Mobilnetz mittels STR eigenem Server (Standort Deutschland).

Hinweis: Die Qwiksmart plus- App benötigt mindestens Android 5.0 bzw. iOS 11 als Betriebssystem.

Elektrischer Anschluss Video


Hinweis

Abschlußwiderstand setzen!
 Sternförmige Verdrahtung => Bei allen Monitoren
 Verdrahtung in Reihe => Bei dem letzten Monitor im Strang

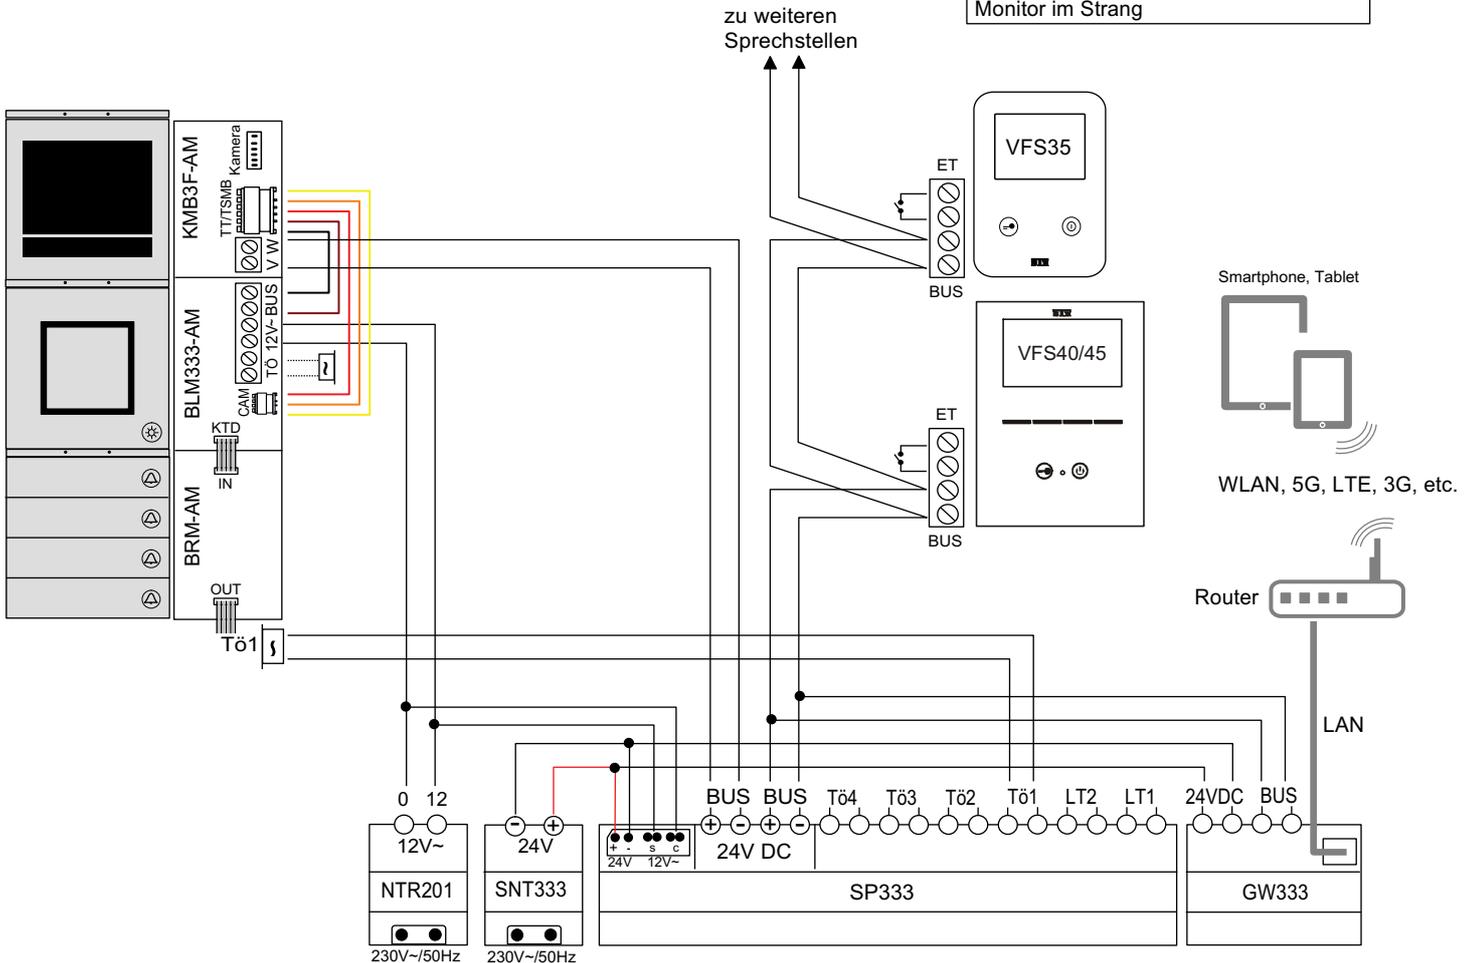

Qwiksmart plus IP-Gateway GW333 für Qwikbus

Artikel-Nr.: 33392

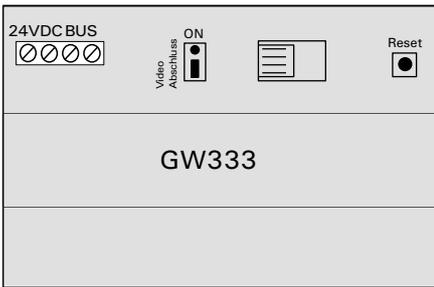

Technische Daten

Versorgungsspannung 24V/DC über Schaltnetzteil SNT333 oder SNT24
 Eingangsnennstrom: max. 200mA
 Abmessungen (in mm): H 95 x B 107 x T 60
 Teilungseinheiten: 6
 Temperaturbereich: 0°C bis +40°C

Beschreibung

Erweiterung einer Qwikbus Video- oder Audio- Türsprechanlage an ein TCP/IP- Netzwerk, um den Türruf mittels Internet weltweit entgegennehmen zu können.

Übermittlung von Ruf-, Audio-, Video- und Steuersignalen der Türsprechanlage an das Smartphone/Tablet oder einen PC.

Gleichzeitiger Ruf auf bis zu 5 mobile Endgeräte bei Betätigung einer Klingeltaste an der Türsprechanlage.

Weltweite Funktion über das Internet/Mobilnetz mittels STR eigenem Server (Standort Deutschland).

Hinweis: Die Qwiksmart plus- App benötigt mindestens Android 5.0 bzw. iOS 11 als Betriebssystem.

Elektrischer Anschluss Audio

