



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	24V/DC (STR-QWIKBUS)
Stromaufnahme Standby:	3mA
Betrieb:	330mA (ca. 470mA max.)
Abmessungen B x H x T:	134mm x 214mm x 31mm
Gewicht:	ca. 405g
Bildschirm:	4" (10cm) TFT
Auflösung:	256,5 x 256,5 Pixel
Video Standard:	PAL oder NTSC (autom. Erkennung)
Temperaturbereich:	ca. -20 bis 60 °C

Merkmale:

- Video-Freisprechstelle für STR-QWIKBUS 2-Draht Anlagen
- 4" großer TFT-Bildschirm mit hoher Auflösung
- 8 frei wählbare Rufmelodien für Haustürruf
- Etagenruf anschließbar (Rufton nicht änderbar)
- einstellbare Ruftonlautstärke (Tür- und Etagenruf) mit optischer Anzeige bei Stummschaltung
- 8 Funktionstasten für Ein/Aus, Türöffner, Lichttastenfunktion und Lautstärke/Helligkeitseinstellung, sowie 4 Zusatztasten für Internkommunikation (nur VFS1500) oder Sonder-Schaltfunktionen
- erhältlich in den Farben Weiß, Titan, Anthrazit sowie mit Fronten aus Kristallglas Edelstahl und vergoldet.
- Montage auf Schaltdose, unterputz (UP-Kasten erforderlich) oder als Tischgerät (Tischmontagezusatz erforderlich)


Die Montage darf nur in trockenen Räumen erfolgen (IP3x)!

Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel oder sonstige Chemikalien!

Die Montage darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen!

Wird das Gerät zweckentfremdet oder nicht ordnungsgemäß montiert bzw. angeschlossen, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Körperschäden und keine Garantie für die Sprechstelle übernommen werden!

Öffnen

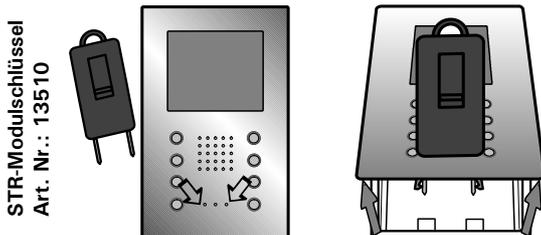

Schließen

