


Bedienung

**Video-
Freisprechstelle
KIV-1**

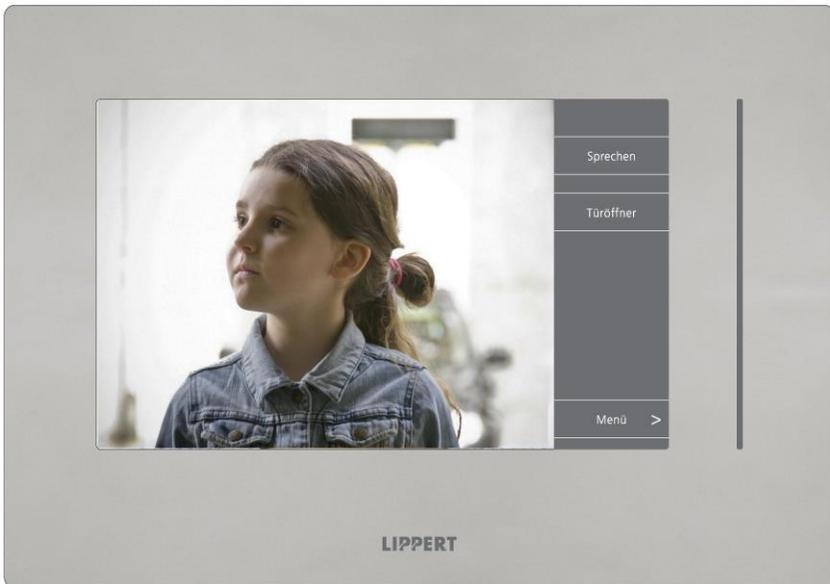

..... Installateur

..... Serviceruf

..... Datum

Bedienung der Innensprechstelle



Die Sprechstelle KIV-1 besitzt eine berührungsempfindliche Oberfläche. Beim Antippen der Anzeigefläche schaltet sich das Gerät ein und die Bedienelemente werden sichtbar. Beim Betätigen einer Funktion ändert sich die Hintergrundfarbe der jeweiligen Tastenfläche zur Bestätigung.

Tastenflächen, die dabei einen Zustand umschalten, behalten den schwarzen Hintergrund, bis die Funktion wieder ausgeschaltet wird.

Wenn es von der Haustür klingelt, schaltet das Gerät automatisch ein. Durch Berühren der Taste „Sprechen“ wird der Sprechverkehr eingeschaltet und Sie können mit dem Besucher kommunizieren. Bei lauten Umgebungsgerauschen kann die Pusch-To-Talk-Funktion genutzt werden, um sich durchzusetzen und die Lautstärke zu erhöhen. Dazu wird die Sprechen-Taste während des Sprechens gedrückt gehalten. Zum Hören muss dann losgelassen werden. Durch kurzes Antippen der Türöffnertaste während des Gesprächs wird die Tür geöffnet, sofern eine elektromechanische Öffnung installiert ist.



Einstellungen für Lautstärke oder Helligkeit werden durch Berühren der - oder + Symbole verändert. Wird die Klingellautstärke auf Null gesetzt, ist der Ruf stummgeschaltet! Die Stummschaltung wird mit einer roten Leuchtdiode in der Geräteöffnung signalisiert.



Zusatz-Funktionen sind nur bei entsprechender Installation verfügbar.

Erfragen Sie die Möglichkeiten beim Elektro-Installateur

Weitere Menüs erreichen Sie durch Antippen der Pfeiltasten neben dem Wort Menü. Unter „Einstellungen“ können Sie die Klingel abschalten, Ruftöne auswählen und Sprachen für die Bedienoberfläche auswählen. Dort kann der Klingelton auch stumm geschaltet werden. Das wird dann zusätzlich mit einer roten LED in der Geräteöffnung angezeigt.

Kamera 1 schaltet das Videobild einer (wählbaren) Kamera auf den Bildschirm.

Relais 2 ist als potentialfreie Taste verwendbar für das Schalten des Treppenlichts, Heranholen des Liftes ...


6. Hinweise zur Pflege des Gerätes

Benutzen Sie bitte keine lösungsmittelhaltigen Reiniger für die Bildfläche. Handelsübliche TFT-Reiniger können für das Display verwendet werden. Für die Pflege der Metallfront empfehlen wir ein Säure freies Öl (z.B. Chromol). Dies sollte mit einem weichen Tuch sparsam aufgetragen und anschliessend trocken gewischt werden.

Das Gerät kann auch mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, darf dabei aber nur nebelfeucht werden.

Durch Antippen der beiden Punkte (links oben, dann links unten innerhalb einer Sekunde) wird ein Menü sichtbar, welches ansonsten verborgen ist. Hier wird die IP-Adresse des Gerätes angezeigt und die Freischaltung der Portamatfunktion ermöglicht.

Falls erforderlich kann auch ein System-Neustart veranlasst werden.

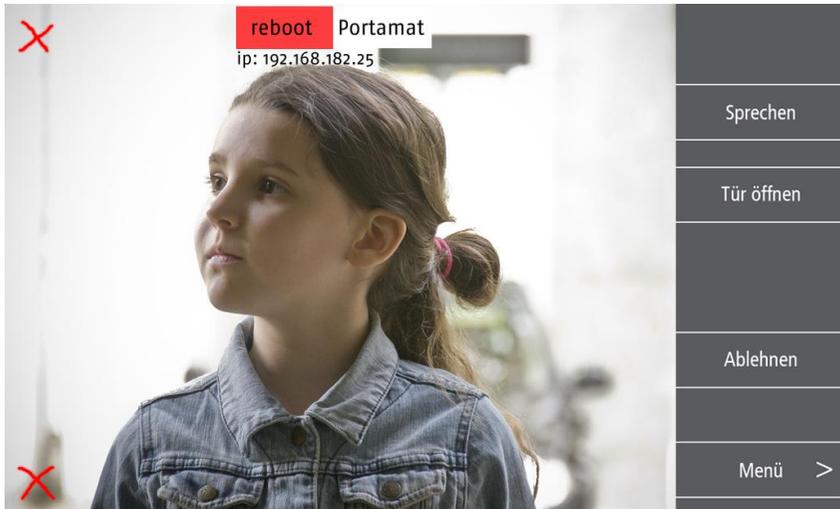

Eine Feinjustierung der Mikrofonlautstärke zur Türstation ist unter dem Menüpunkt Einstellungen -> erweitert möglich.

Hier können auch verschiedene Ruftöne und die Klingellautstärke ausgewählt werden.

Die eingestellten Werte werden dauerhaft abgespeichert.



© 2012 Lippert GmbH & CO KG. Änderungen und Verfügbarkeit vorbehalten. Für Fehler wird nicht gehaftet. Printed in Germany.

E-Mail: info@lippert-berlin.de
<http://www.lippert-berlin.de>