


## Haustelefon HT 2003/2 K / HT 2003/2 KC - das kompatible Haustelefon

Artikel-Nr.: 10625 (HT 2003/2 K) / 10626 (HT 2003/2 KC)

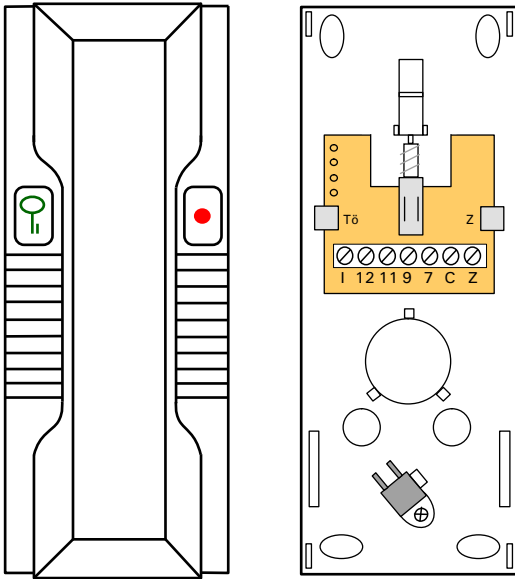


### Einsatzmöglichkeiten

Das kompatible Haustelefon HT 2003/2 K / HT 2003/2 KC ist problemlos als Austauschtelefon für Typen anderer Hersteller verwendbar (siehe Diagramm auf der Rückseite). Dazu zählen u.a. Siedle, Grothe und Seko.

Bei Anlagen des Herstellers Grothe muss grundsätzlich das Haustelefon HT 2003/2 KC verwendet werden (mit Kohlemikrofon).

## HT 2003/2 K und Vergleichstypen

 HT2003/2 K	11	12	9	7	I	Z	C		
Siedle HT111-02...	11	12	9	7	I	3	8	6.1	
Siedle HT311-0... <sup>1)</sup>	11	12	9	7	I	3	8	6.1	
Siedle HT351-02...	11	12	9	7	I	3	8	6.1	
Siedle HT401a-01 <sup>2)</sup>	11	12	9	7	I		C		
Siedle HT411-02... <sup>1)</sup>	11	12	9	7	I	3	8		
Siedle HT511-01... <sup>2)</sup>	11	12	9	7	I	3	C		
Siedle HT611-01... <sup>2)</sup>	11	12	9	7	I	3	C	6.1	
Siedle HTA711-... <sup>2)</sup>	11	12	9	7	I		C	6.1	10
Siedle LN7145	11	12	9	7	2	3	8		
Siedle LN7150	11	12	9	7	2	3	8		
Grothe Nr.223/323 <sup>3)</sup>	T	M	0	S	1				
Seko 603/1	2	1	0	6	T1				
Seko Sprint600	2	1	3	6	T				

Sind in der Anlage zwei getrennte Nullleiter (9 und 8) vorhanden, so muss beim HT 2003/2 K die Klemme 9 und C getrennt aufgelegt werden.

Das Haustelefon HT2003/2 K kann nicht als Ersatz für Sprechstellen anderer Hersteller mit Gongruf und Mithörsperre verwendet werden.

<sup>1)</sup>Nicht möglich bei Siedle-Türstation TLE521-0

<sup>2)</sup>Nicht möglich bei 2 + n-Anlage. Als Vergleichstyp bei 2 + n-Anlagen kann das STR Haustelefon HT 2001/2 verwendet werden

<sup>3)</sup>Bei Grothe-Anlagen muss grundsätzlich das Haustelefon HT 2003/2 KC verwendet werden