


Gong 8058-3 Zusatzsignalgeber

Artikel-Nr.: 85121

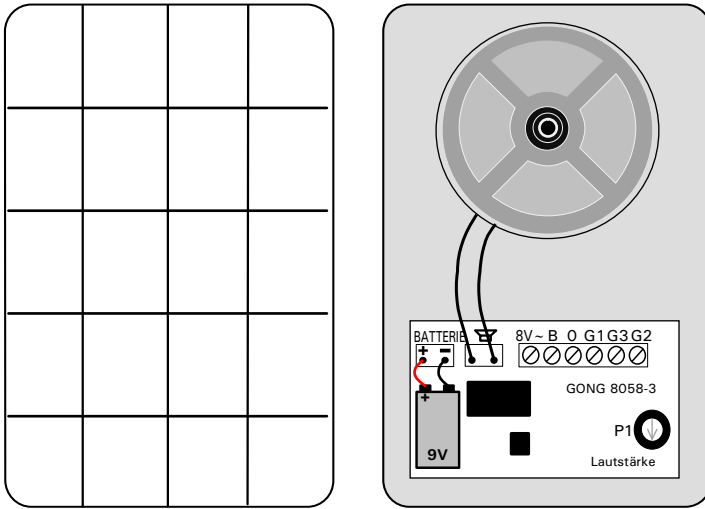


Technische Daten

- Dreiklang-Tonfolge
- 3-fache Rufunterscheidung (1-Ton, 2-Ton, 3-Ton Gong)
- große Lautstärke
- Lautstärke einstellbar über Potentiometer (P1)
- Aufputzmontage
- Maße: H 156mm , B 124mm, T 31mm
- Spannungsversorgung über eingebauten 9V-Block
- externe Spannungsversorgung möglich (9V/DC oder 8-12V/AC)


Anschaltskizzen

Anschluss mit beiliegender 9V-Block-Batterie

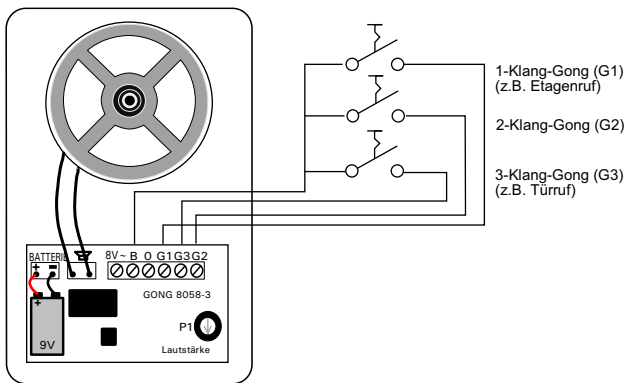


Anschluss mit Netzgerät

Bei Betrieb mit Netzgerät (8-12VAC) oder externer 9V-Gleichspannung an B und 0 unbedingt Batterie entfernen und Batterie-Clip isolieren, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

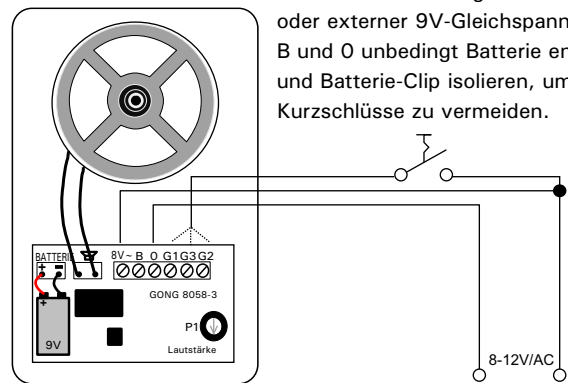


Schaltungsbeispiele


HT3003/2 (GVS) S
HT2003/2 (GVS) 0




HT3002/3 G2
HT2002/3 G3
HT3022/3 G1
HT2022/3 0




HT2006/5 R
HT2006/10 0




HT2001/2 S
II



HT3009/2 U
HT2009/2 S
(an das Kabel zum Summer)



WF 14S 5
WF 32S 1



*für die Sprechstelle WF 26 bitte gesonderten Plan anfordern