

Anleitungen Außenkameras

Farb-Kamera EX-CCD-40 Mini-Dome-Vasi (Aufbauversion)

Artikel-Nr.: 30498



Technische Daten

Bildaufnahme: 1/3" Sony CCD- Sensor
 Spannungsversorgung: 12 VDC
 Video-Ausgang: 1 Vss / 75 Ohm
 Farbsystem: PAL
 Temperaturbereich: ca. -10°C bis + 50°C
 autom. Tag-/Nachtumschaltung
 Fixobjektiv 3,6mm
 Gewicht: ca. 390g
 Durchmesser: 92mm
 Aufbauhöhe: 65mm
 für Decken- und Wandmontage
 Farbe: Weiß

Einsatzmöglichkeiten


Diese kleine, unauffällige CCTV-Farbkamera ist speziell für den Einsatz in Video-Überwachungsanlagen konzipiert und kann an der Wand oder unter der Decke montiert werden. Die Kamera ist in einem robusten Alu-Druckgussgehäuse mit einer schlagfesten Acrylglas-Kuppel. Sie verfügt über ein 3,6mm Fix-Objektiv und eine autom. Blendenregelung. Bei ausreichender Ausleuchtung arbeitet der Aufnahmesensor im Farbtrieb. Bei Dämmerung oder Dunkelheit schaltet die Kamera auf schwarz/weiß-Betrieb um und hat somit eine deutlich höhere Lichtempfindlichkeit.

Das Gehäuse ist spritzwassergeschützt und nur bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet (maximale Luftfeuchtigkeit 95%). Das Gerät ist nicht wasserdicht! Tauchen Sie die Kamera niemals in Wasser ein!
 Verwenden Sie zur Reinigung der Kamera keine scharfen Reinigungsmittel oder sonstige Chemikalien!
 Die Montage darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen!
Wird die Kamera zweckentfremdet oder nicht ordnungsgemäß montiert bzw. angeschlossen, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Körperschäden und keine Garantie für die Kamera übernommen werden!


Montage und Ausrichtung der Kamera

- Entfernen Sie die Innensechskant Schraube (INBUS-Madenschraube) am Überwurfring.
- Schrauben Sie den Überwurfring vom Kamerafuß ab.
- Befestigen Sie den Kamerafuß an der vorgesehenen Stelle.
- Mit leichtem Druck auf die schwarze Kugel, kann die Kamera geneigt und geschwenkt werden. Achten Sie dabei auf die Markierung (Pfeil). Diese gibt die Bildoberkante vor.
- Ist die richtige Position eingestellt, schrauben Sie den Überwurfring mit Glaskuppel wieder fest.

Elektrischer Anschluss

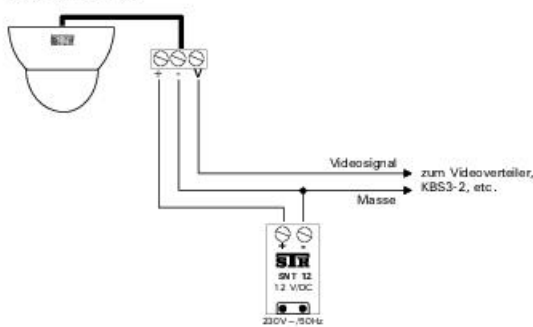

Abmessungen



Farb-Kamera EX-CCD-40 Mini-Dome-Vasi (Einbauversion)

Artikel-Nr.: 30499



Technische Daten

Bilddiagnostik: 1/3" Sony CCD-Sensor
 Spannungsversorgung: 12 V/DC
 Video-Ausgang: 1 Vss / 75 Ohm
 Farbsystem: PAL
 Temperaturbereich: ca. -10°C bis + 50°C
 autom. Tag-/Nachtumschaltung
 Fixobjektiv 3,6mm
 Gewicht: ca. 250g
 Einbaudurchmesser: 70mm
 Durchmesser aussen: 95mm
 Aufbauhöhe/Einbautiefe: 33,4mm/32mm
 Farbe: Weiß

Einsatzmöglichkeiten

Diese kleine, unauffällige CCTV-Farbkamera ist speziell für den Einsatz in Video-Überwachungsanlagen konzipiert. Die Montage kann in der Decke, in einer Türstation oder einem Briefkasten erfolgen. Die Kamera ist in einem robusten Alu-Druckgussgehäuse mit einer schlagfesten Acrylglas-Kuppel. Sie verfügt über ein 3,6mm Fix-Objektiv und eine autom. Blendenregelung. Um im Tagbetrieb eine optimale Farbqualität zu erhalten, ist ein IR-Sperrfilter vorgeschaltet. Bei Nachtbetrieb fährt dieser Filter beiseite und die Kamera schaltet auf Schwarz/Weiß-Bild um.


Das Gehäuse ist spritzwassergeschützt und nur bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet (maximale Luftfeuchtigkeit 95%). Das Gerät ist nicht wasserdicht! Tauchen Sie die Kamera niemals in Wasser ein!
 Verwenden Sie zur Reinigung der Kamera keine scharfen Reinigungsmittel oder sonstige Chemikalien!
 Die Montage darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen!

Wird die Kamera zweckentfremdet oder nicht ordnungsgemäß montiert bzw. angeschlossen, kann keine Haftung für daraus resultierende Sach- oder Körperschäden und keine Garantie für die Kamera übernommen werden!


Montage und Ausrichtung der Kamera

- Schrauben Sie den Überwurfring vom Kamerafuß ab
- Befestigen Sie den Kamerafuß an der vorgesehenen Stelle
- Mit leichtem Druck auf die schwarze Kugel, kann die Kamera geneigt und geschwenkt werden. Achten Sie dabei auf die Markierung (Pfeil). Diese gibt die Bildoberkante vor.
- Ist die richtige Position eingestellt, schrauben Sie den Überwurfring mit Glaskuppel wieder fest.

Elektrischer Anschluss

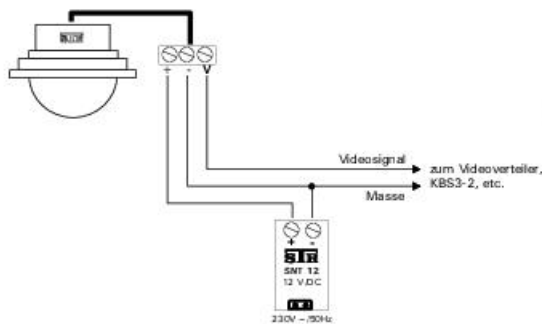


Abmessungen





EX-CCD-50
Color-
Dome-Kamera
Artikelnr. 30497

EX-CCD-50
Dome-Kamera

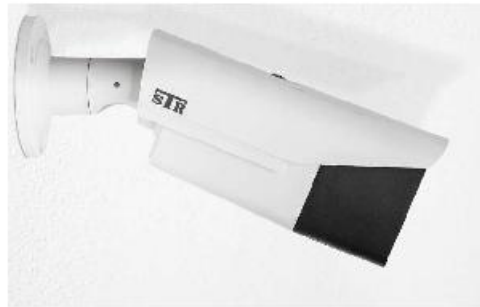

Beschreibung

Wandarm-Kamera mit professioneller Tag/Nachtfunktion, Wassergeschützt nach IP66. Infrarot Led's zur automatischen Anpassung der Beleuchtungsstärke. Hochauflösend mit integriertem IR-Sperfilter, automatischer Sperfilterwechsel bei Nacht zur Aktivierung der IR. Lichtausgleich und Erhöhung der Lichtempfindlichkeit im s/w Betrieb. IR-Reichweite ca. 30-40m. Varioobjektiv 2,8 - 12mm.


Geräteigenschaften

- 2 MP CMOS-Sensor
- Farbsystem: PAL/NTSC
- Objektiv: 2,8 - 12mm
- automatische Tag-/Nachtumschaltung
- Videosignal: 1V_{pp}, 75 Ohm
- Verschlusszeit: 1/25 s bis 1/80000 s
- minimale Beleuchtungsstärke: 0 Lux (IR On)
- 42 IR-Leds
- IR-Reichweite ca. 30-40m
- für Wand- oder Deckenmontage
- inkl. Sonnenschutz und Wandhalterung
- Gehäusefarbe: Weiß

Technische Daten

- Versorgungsspannung: 12VDC über Schaltnetzteil SNT12
- Abmessung: L 270 x B 92 x H 89 mm
- Arbeitstemperatur: -10°C bis +60°C
- Gewicht: ca. 800g

Abmessungen

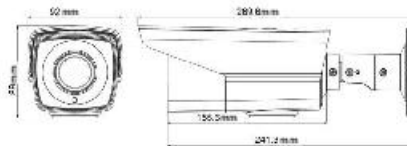



EX-CCD 100
Color
Wandarm-Kamera
2,8 - 12mm

Art. Nr. 31511

EX-CCD100 Wandarm-Kamera

04.07.2026

<https://www.str-elektronik.de/downloads/anleitungen-aussenkamas>