


Datenblatt Bildspeicher BS333

Artikel-Nr.: 33387

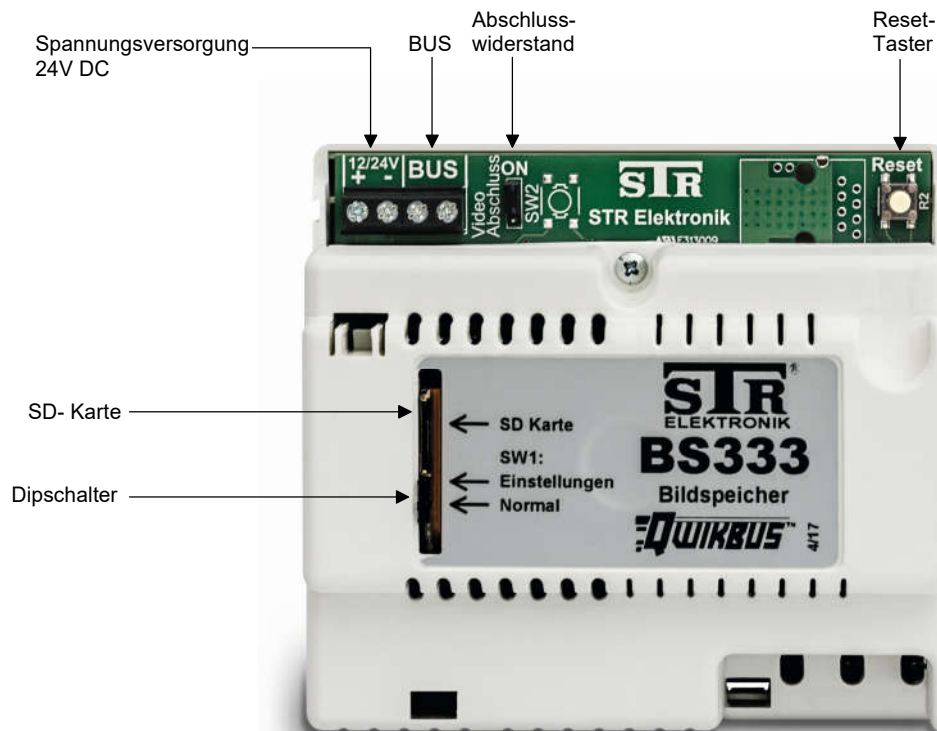

Beschreibung

Universeller QUIKBUS- Video Bildspeicher zur Erweiterung des Systems. Genutzt werden kann dieser mit den aktuellen Video- Innensprechstellen VFS40/45, VH40/45 ab der Softwareversion 4.5. sowie VFS35. Bis zu 2000 Sequenzen (1 Sequenz besteht aus vier Bildern) können gespeichert werden. Dabei werden die Bilder unbegrenzt gespeichert. Die Bedienung erfolgt über das OSD- Menü der jeweiligen Innensprechstelle. Die Bilder können zudem mit Datums- und Uhrzeitstempel gespeichert werden.

Geräteigenschaften

- Funktionserweiterung einer QUIKBUS- Videoanlage
 - Bilder können auf SD- Karte exportiert und gespeichert werden (.jpg Format)
 - dynamischer Speicher für bis zu 2000 Sequenzen (4 Bilder pro Sequenz)
 - zeitlich unbegrenzte Speicherung der Bilder; beim Erreichen der Kapazitätsgrenze (2000 Sequenzen) werden die ältesten Aufnahmen überschrieben
 - Einstellung des Datums und der Uhrzeit an der Innensprechstelle
 - Schnappschuss- Funktion
 - Zustandsanzeige über Led's
 - Konfiguration erfolgt über BS333 sowie der Innensprechstelle
 - Bildschirmanzeige bei verpasstem Klingelereignis an der Innensprechstelle
 - vertrauliche Behandlung, d.h. Bildspeicherung und Anzeige von nur der jeweils angeklingelten Innensprechstelle möglich
- Montage erfolgt auf Hutschiene

Technische Daten

- Versorgungsspannung: 24V/DC über Schaltnetzteil SNT333
- Stromaufnahme: Standby: ca. 115mA / Betrieb ca. 160mA
- Abmessungen (in mm): H 95 x B 107 x T 60
- Teilungseinheiten: 6
- Temperaturbereich: 0°C bis +40°C

Abmessungen (in mm)

