


QSC40 Qwiksmart

Artikel-Nr.: 33381

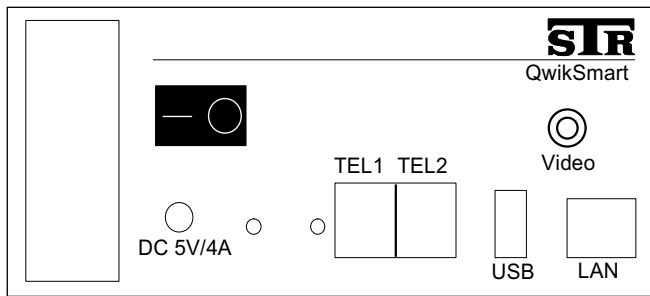

Technische Daten

Spannungsversorgung:	5V DC (mittels externem Netzteil)
Stromaufnahme:	2A
Abmessungen (BxHxT):	247mm x 80mm x 170mm
Gewicht:	2,9kg
Temperaturbereich:	ca. 0°C bis 20°C

Produktmerkmale

- RJ11 Buchse zum Anschluss an die Türfreisprecheinrichtung TFE40
- RJ45 Buchse zum Anschluss an ein TCP/IP Netzwerk (Switch oder Router)
- BNC Stecker zum Anschluss eines Composite Video Signals 75Ohm auf IP-Technik

Funktionen

Wenn jemand die Klingel betätigt, erscheint das Bild der Türkamera automatisch auf dem Smartphone bzw. Tablet (WLAN). Man kann nun direkt mit dem Besucher sprechen und ihm die Tür öffnen. Zudem können weitere Schaltkontakte angesteuert werden. Die Einbindung der QWIKBUS- Kamera sowie weiterer IP- Kameras ist möglich. Außerdem verfügt das System über eine Bildspeicherfunktion für entgangene oder generell alle Besucher. Sofern QwikSmart einen Internetzugang hat, ist ein externer Zugriff über LTE, 3G und E möglich.

Elektrischer Anschluss

