


Türfreisprecheinrichtung TFE40

Artikel-Nr.: 33376

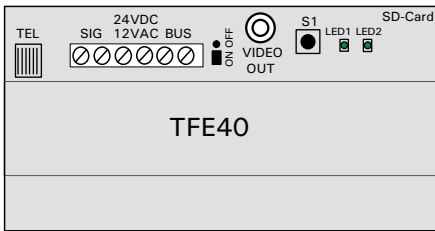

Technische Daten

Spannungsversorgung:	12V AC / 24V DC
Stromaufnahme (24VDC):	Standby: 10mA / Betrieb: 70mA
Abmessungen (BxHxT):	106mm x 96mm x 60mm (6TE)
Gewicht:	ca. 235g
Temperaturbereich:	ca. -20°C bis 60°C

Produktmerkmale

- RJ11- Buchse zum Anschluss an die Telefonanlage mittels Adapterkabel
- Schraubklemmenanschluss für Signalisierungsfunktion, Spannungsversorgung sowie QWIKBUS- Anbindung
- Cinch- Buchse zur Weiterleitung des QwikBUS Video Signals (Composite Video, 75Ohm)
- Taster zur Programmierung und Bedienung
- Zwei Leds zur Statusanzeige
- Micro-SD-Kartenschacht zur Aufzeichnung einer Signalisierungsmittelung

Funktionen

Die Türfreisprecheinrichtung TFE40 besitzt eine analoge a/b-Schnittstelle (RJ11 Buchse) und wird wie ein Telefon, als Nebenstelle, an die Telefonanlage angeschlossen. Es können bis zu 10 Klingeltasten in die Türfreisprecheinrichtung einprogrammiert werden, die verschiedenen Nebenstellennummern zugeordnet werden können. Zudem können bis zu zehn QwikBUS Geräte (FS,VFS,VH,HT, etc.) als interne Geräte abgespeichert und bis zu zehn Schaltkontakte per SM333 Modul ermöglicht werden. Ein Videoausgang ermöglicht das weiterverwenden des QWIKBUS- Bildes auf einem Fernseher, Videoserver oder ähnliches.

Elektrischer Anschluss

