





Das System

Basic Color ist das Standard-Briefkastensystem mit farblich beschichteten Fronten. Neben den Standardfarben ist auch die Ausführung in projektbezogenen Sonderfarben möglich.

Einsatzbereiche

Auf Grundlage eines flexiblen Systems aus Gehäusemodulen, Profilrahmen und Funktionselementen können kleine wie große Anlagen je nach Bedarf konfiguriert werden. Briefkastenanlagen mit pulverbeschichteten Fronten kommen überwiegend im budgetorientierten Geschoss- und Siedlungswohnungsbau zum Einsatz, ermöglichen aber auch die Umsetzung farblicher Gestaltungsmöglichkeiten. Basic Color umfasst Lösungen für wandorientierte Unterputz- oder Aufputzmontage sowie als Stand- oder Türseitenanlage. Selbstverständlich integrieren STR und Lippert auch hier Technikkomponenten für Türkommunikation und Zutrittskontrolle komplett montiert schon ab Werk und stellen so ein einwandfreies Zusammenspiel sicher.

Funktionalität und Eigenschaften

- umfangreiches Produktsystem für die modulare Planung von Briefkastenanlagen
- auch Sonderlösungen realisierbar
- von der Einzel- über die Mehrfach- bis zur Großanlage für mehrere hundert Nutzer lässt sich jede Anlagengröße konfigurieren
- Lösungen für alle Einsatzzwecke wie Wand- oder Mauerdurchwurfmontage, als Paneel für Türseitenteile oder freistehend mit Profilgestell
- klassisches Erscheinungsbild
- viele Maßoptionen im Modulraster verfügbar
- Beschriftungen mit Straßennamen, Hausnummern, Firmenlogos erfolgen im hauseigenen Lippert Gravierstudio
- perfekte Integration der Systemtechnik wie Lautsprecher- und Kameraeinheiten, Komponenten für Zutrittskontrolle sowie Bewegungsmelder auf Wunsch direkt ab Werk
- als systemoffenes Produkt ermöglicht Lippert auch den passgenauen Einbau für Elemente von Drittherstellern, z. B. für Kommunikation, Zutrittskontrolle oder Brandschutz
- individuelle Planung und Realisierung jeder Basic Anlage durch unseren Planungsservice

Material und Oberflächen

- ► Standardausführung in RAL 9016 weiß oder graumetallic
- Sonderfarben auf Wunsch

Kombinationen

Zur Ergänzung kann Basic Color ideal mit Türstationen der Designlinien Alumira sowie mit dem Infosystem Avisa kombiniert werden.

Die optimale Lösung für eine gestalterisch und technisch ganzheitliche Empfangsgestaltung bildet die Designlinie Basic Color im Zusammenspiel mit dem leistungsfähigen Zweidraht-Türkommunikationssystem Qwikbus. Die Aufschaltung auf eine vorhandene Telefonanlage ist mit dem System Phoneport möglich. Codemodul, Kartenleser oder Fingerscanner binden zeitgemäße Zutrittskontrolle nahtlos in die Designlinie ein.

Standard- und Sonderlösungen


Gängige Standardlösungen sind als Katalogartikel verfügbar. Aufgrund der Vielzahl von möglichen Lösungen empfehlen wir, unseren Planungsservice zu nutzen. Bitte übersenden Sie uns Ihre Entwürfe und Anforderungen. Hierzu hilft Ihnen auch das Serviceformular. Unsere Planungsspezialisten unterstützen Sie gern.

Basic Color | Standards Mauerdurchwurf



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Mauerdurchwurfanlagen

- Komplettanlagen bestehend aus Frontplatte, Abdeckkasten für Technik und Brieffach
- Postgut liegend, rückseitige Entnahme (Durchwurf)
- ▶ Überstand der Frontplatte umlaufend 30 mm
- ► Einwurfklappe mit Griffleiste
- ► Einwurföffnung 266 x 33 mm
- Maß Brieffach B 300 x H 110 x T 250-400 mm, ausziehbar auf Mauerwerkstiefe
- Frontplatte Aluminium 2,5 mm stark, pulverbeschichtet
- Mauerkästen Stahlblech verzinkt

Technikfach:

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- ► Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett vormontiert




127.00.70 127.00.75 Mauerdurchwurfanlage Standard 1-fach

Frontplatte 360 x 295 mm weiß Frontplatte 360 x 295 mm graumetallic




127.01.70 127.01.75 Mauerdurchwurfanlage Standard 2-fach

Frontplatte 360 x 405 mm weiß Frontplatte 360 x 405 mm graumetallic




127.02.70 127.02.75 Mauerdurchwurfanlage Standard 3-fach

Frontplatte 360 x 515 mm weiß Frontplatte 360 x 515 mm graumetallic



127.03.70 127.03.75 Mauerdurchwurfanlage Standard 4-fach

Frontplatte 360 x 650 mm weiß Frontplatte 360 x 650 mm graumetallic



127.04.70 127.04.75 Mauerdurchwurfanlage Standard 5-fach

Frontplatte 360 x 830 mm weiß Frontplatte 360 x 830 mm graumetallic


Basic Color | Standards Mauerdurchwurf



ArtikeInr. Beschreibung/Ausführung Mauerdurchwurfanlage Standard 6-fach 127.05.70 Frontplatte 660 x 515 mm weiß 127.05.75 Frontplatte 660 x 515 mm graumetallic Mauerdurchwurfanlage Standard 8-fach 127.06.70 Frontplatte 660 x 625 mm weiß 127.06.75 Frontplatte 660 x 625 mm graumetallic Mauerdurchwurfanlage Standard 10-fach 127.07.70 Frontplatte 660 x 760 mm weiß 127.07.75 Frontplatte 660 x 760 mm graumetallic

Basic Color | Standards Unterputz



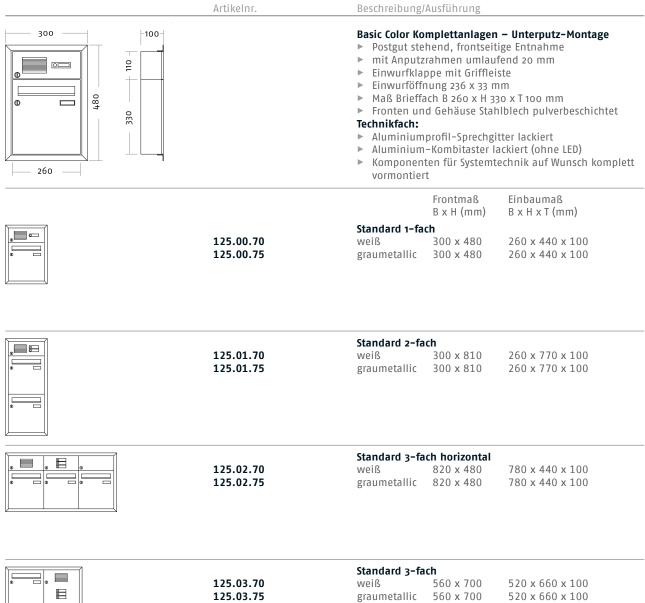

	Standard 4-fa	ich	
125.04.70	weiß	560 x 810	520 x 770 x 100
125.04.75	graumetallic	560 x 810	520 x 770 x 100
		125.04.70 weiß	

		Standard 5-fach			
	125.05.70	weiß	820 x 700	780 x 660 x 100	
	125.05.75	graumetallic	820 x 700	780 x 660 x 100	
0 0 0					

Basic Color | Standards Unterputz



Artikelnr. Beschreibung/Ausführung

Frontmaß Einbaumaß B x H (mm) B x H x T (mm)

Standard 6-fach

weiß 820 x 810 graumetallic 820 x 810

780 x 770 x 100 780 x 770 x 100



.==	.==	0

 Standard 8-fach

 125.07.70
 weiß
 1

 125.07.75
 graumetallic
 1

125.06.70

125.06.75

weiß 1080 x 810 1040 x 770 x 100 graumetallic 1080 x 810 1040 x 770 x 100

• -	• -	• □
•		

125.08.70 weiß
125.08.75 graumet

 Standard 9-fach


 weiß
 820 x 1140
 780 x 1100 x 100

 graumetallic
 820 x 1140
 780 x 1100 x 100



Artikelnr. B

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Komplettanlagen – Unterputz-Montage

- Postgut stehend, frontseitige Entnahme
- mit Anputzrahmen umlaufend 20 mm
- Einwurfklappe mit Griffleiste
- Einwurföffnung 336 x 33 mm
- ► Maß Brieffach B 370 x H 330 x T 100 mm
- ► Fronten und Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

Technikfach:

370		 Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED) Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett vormontiert 		
		Frontmaß B x H (mm	Einbaumaß) B x H x T (mm)	
	125.10.70 125.10.75	Standard 1-fach weiß 410 x 480 graumetallic 410 x 480	370 x 440 x 100	
	125.11.70 125.11.75	Standard 2-fach weiß 410 x 810 graumetallic 410 x 810		
		8.00		
		Standard 3-fach horizont	al	
	125.12.70 125.12.75	weiß 1150 x 48 graumetallic 1150 x 48	0 1110 x 440 x 100	
	125.13.70 125.13.75	Standard 3-fach weiß 780 x 700 graumetallic 780 x 700		
		Standard 4-fach		
	125.14.70 125.14.75	weiß 780 x 810 graumetallic 780 x 810		
	125.15.70	Standard 5-fach weiß 1150 x 70	0 1110 x 660 x 100	
	125.15.70	weils 1150 x 70		

125.15.75

graumetallic 1150 x 700

1110 x 660 x 100

Basic Color | Standards Unterputz




Artikelnr. Beschreibung/Ausführung

Frontmaß Einbaumaß B x H (mm) B x H x T (mm)

Standard 6-fach

weiß 1150 x 810 graumetallic 1150 x 810

1110 x 770 x 100 1110 x 770 x 100



125.16.70 125.16.75

125.17.70 125.17.75

125.18.70

125.18.75

Standard 8-fach 125.17.70 weiß 1


weiß 1520 x 810 1480 x 770 x 100 graumetallic 1520 x 810 1480 x 770 x 100

Standard 9-fach



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Komplettanlagen – Unterputz-Montage

- Postgut liegend, frontseitige Entnahme
- mit Anputzrahmen umlaufend 20 mm
- ► Einwurfklappe mit Griffleiste
- ► Einwurföffnung 266 x 33 mm
- Maß Brieffach B 300 x H 110 x T 385 mm
- ► Fronten und Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett vormontiert

			Frontmaß B x H (mm)	Einbaumaß B x H x T (mm)	
		Standard 1-fa	ch		
	125.20.70	weiß	340 x 260	300 x 220 x 385	
	125.20.75	graumetallic	340 x 260	300 x 220 x 385	
		Standard 2-fa	ıch		
	125.21.70	weiß	340 x 370	300 x 330 x 385	
	125.21.75	graumetallic	340 x 370	300 x 330 x 385	
		Standard 3-fa	ıch		
	125.22.70	weiß	340 x 480	300 x 440 x 385	
	125.22.75	graumetallic	340 x 480	300 x 440 x 385	
		0			
0					
		Standard 4-fa			
	125.23.70	weiß	640 x 370	600 x 330 x 385	
	125.23.75	graumetallic	640 x 370	600 x 330 x 385	



Artikelnr.


125.24.70

125.24.75

125.25.70

125.25.75

Beschreibung/Ausführung



Frontmaß Einbaumaß
B x H (mm) B x H x T (mm)

Standard 6-fach

weiß 640 x 480 graumetallic 640 x 480

600 x 440 x 385 600 x 440 x 385




Standard 8-fach

weiß 640 x 590 600 x 550 x 385 graumetallic 640 x 590 600 x 550 x 385



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Komplettanlagen - Unterputz-Montage

- Postgut liegend, frontseitige Entnahme
- ▶ mit Anputzrahmen umlaufend 20 mm
- ► Einwurfklappe mit Griffleiste
- ► Einwurföffnung 336 x 33 mm
- ▶ Maß Brieffach B 370 x H 110 x T 270 mm
- Fronten und Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

Technikfach:

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett vormontiert

125.30.70 125.30.75 Frontmaß Einbaumaß
B x H (mm) B x H x T (mm)

Standard 1-fach


weiß 410 x 260 370 x 220 x 270 graumetallic 410 x 260 370 x 220 x 270



125.31.70 125.31.75

Standard 2-fach


weiß 410 x 370 370 x 330 x 270 graumetallic 410 x 370 370 x 330 x 270



125.32.70 125.32.75

Standard 3-fach

weiß 410 x 480 370 x 440 x 270 graumetallic 410 x 480 370 x 440 x 270



125.33.70 125.33.75

Standard 4-fach

weiß 780 x 370 740 x 330 x 270 graumetallic 780 x 370 740 x 330 x 270



Artikelnr.

125.34.70

125.34.75

125.35.75


Beschreibung/Ausführung

Frontmaß Einbaumaß
B x H (mm) B x H x T (mm)

Standard 6-fach

weiß 780 x 480 graumetallic 780 x 480

740 x 440 x 270 740 x 440 x 270




Standard 8-fach
125.35.70 weiß 7

weiß 780 x 590 740 x 550 x 270 graumetallic 780 x 590 740 x 550 x 270

LIPPERT Berlin

Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Komplettanlagen – Aufputz-Montage

- Postgut stehend, frontseitige Entnahme
- mit Profilrahmen umlaufend 30 mm
- ► Einwurfklappe mit Griffleiste
- ► Einwurföffnung 236 x 33 mm
- Maß Brieffach B 260 x H 330 x T 100 mm
- ► Fronten und Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett vormontiert

125.40.70 125.40.75	Standard 1-fa weiß graumetallic	320 x 500 x 145	Gehäuseblock B x H x T (mm) 260 x 440 x 100 260 x 440 x 100
125.41.70 125.41.75	Standard 2-fa weiß graumetallic	320 x 830 x 145 320 x 830 x 145	260 x 770 x 100 260 x 770 x 100
125.42.70 125.42.75	weiß	sch horizontal 840 x 500 x 145 840 x 500 x 145	780 x 440 x 100 780 x 440 x 100
125.43.70 125.43.75	Standard 3-fa weiß graumetallic	580 x 720 x145	520 x 660 x 100 520 x 660 x 100
125.44.70 125.44.75	Standard 4-fa weiß graumetallic	580 x 830 x 145 580 x 830 x 145	520 x 770 x 100 520 x 770 x 100

Basic Color | Standards Aufputz




Artikelnr. Beschreibung/Ausführung Außenmaß Gehäuseblock $B \times H \times T (mm)$ B x H x T (mm) Standard 5-fach 780 x 660 x 100 125.45.70 840 x 720 x 145 weiß 125.45.75 graumetallic 840 x 720 x 145 780 x 660 x 100 Standard 6-fach 125.46.70 weiß 840 x 830 x 145 780 x 770 x 100 graumetallic 125.46.75 780 x 770 x 100 840 x 830 x 145 Standard 8-fach 125.47.70 1100 x 830 x 145 1040 x 770 x 100 weiß graumetallic 125.47.75 1100 x 830 x 145 1040 x 770 x 100 Standard 9-fach 125.48.70 weiß 840 x 1160 x 145 780 x 1100 x 100 125.48.75 840 x 1160 x 145 780 x 1100 x 100 graumetallic

LIPPERT Berlin

Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Komplettanlagen – Aufputz-Montage

- Postgut stehend, frontseitige Entnahme
- mit Profilrahmen umlaufend 30 mm
- ► Einwurfklappe mit Griffleiste
- ► Einwurföffnung 336 x 33 mm
- ▶ Maß Brieffach B 370 x H 330 x T 100 mm
- ► Fronten und Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett vormontiert

125.50.70 125.50.75	Standard 1-fa weiß graumetallic	Außenmaß B x H x T (mm) ch 430 x 500 x 145 430 x 500 x 145	Gehäuseblock B x H x T (mm) 370 x 440 x 100 370 x 440 x 100
125.51.70 125.51.75	Standard 2-fa weiß graumetallic	430 x 830 x 145 430 x 830 x 145	370 x 770 x 100 370 x 770 x 100
125.52.70 125.52.75	Standard 3-fa weiß graumetallic	1170 x 500 x 145 1170 x 500 x 145 1170 x 500 x 145	1110 x 440 x 100 1110 x 440 x 100
125.53.70 125.53.75	Standard 3-fa weiß graumetallic	800 x 720 x 145 800 x 720 x 145	740 x 660 x 100 740 x 660 x 100
125.54.70 125.54.75	Standard 4-fa weiß graumetallic	800 x 830 x 145 800 x 830 x 145	740 x 770 x 100 740 x 770 x 100

Basic Color | Standards Aufputz



Artikelnr. Beschreibung/Ausführung


> Außenmaß $B \times H \times T (mm)$

Gehäuseblock BxHxT(mm)

Standard 5-fach

1170 x 720 x 145 weiß graumetallic 1170 x 720 x 145

1110 x 660 x 100 1110 x 660 x 100



125.55.70 125.55.75

125.56.70 125.56.75 Standard 6-fach

1170 x 830 x 145 1110 x 770 x 100 graumetallic 1170 x 830 x 145 1110 x 770 x 100



125.57.70 125.57.75 Standard 8-fach

1540 x 830 x 145 1480 x 770 x 100 weiß graumetallic 1540 x 830 x 145 1480 x 770 x 100




125.58.70 125.58.75 Standard 9-fach

1170 x 1160 x 145 1110 x 1100 x 100 1170 x 1160 x 145 1110 x 1100 x 100 graumetallic



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Komplettanlagen – Aufputz-Montage

- Postgut liegend, frontseitige Entnahme
- ▶ mit Profilrahmen umlaufend 30 mm
- ► Einwurfklappe mit Griffleiste
- ► Einwurföffnung 266 x 33 mm
- Maß Brieffach B 300 x H 110 x T 385 mm
- ► Fronten und Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett vormontiert

125.60.70 125.60.75	Standard 1-fa weiß graumetallic	Außenmaß B x H x T (mm) ch 360 x 280 x 420 360 x 280 x 420	Gehäuseblock B x H x T (mm) 300 x 220 x 385 300 x 220 x 385
125.61.70 125.61.75	Standard 2-fa weiß graumetallic	ch 360 x 390 x 420 360 x 390 x 420	300 x 330 x 385 300 x 330 x 385
125.62.70 125.62.75	Standard 3-fa weiß graumetallic	ch 360 x 500 x 420 360 x 500 x 420	300 x 440 x 385 300 x 440 x 385
125.63.70 125.63.75	Standard 4-fa weiß graumetallic	660 x 390 x 420 660 x 390 x 420	600 x 330 x 385 600 x 330 x 385
125.64.70 125.64.75	Standard 6-fa weiß graumetallic	660 x 500 x 420	600 x 440 x 385 600 x 440 x 385




Artikelnr. Beschreibung/Ausführung Außenmaß Gehäuseblock $B \times H \times T (mm)$ BxHxT(mm) Standard 8-fach <u>-</u> 125.65.70 660 x 610 x 420 600 x 550 x 385 weiß 125.65.75 graumetallic 660 x 610 x 420 600 x 550 x 385 Standard 10-fach 0 0 0 125.66.70 660 x 720 x 420 600 x 660 x 385 graumetallic 660 x 720 x 420 600 x 660 x 385 125.66.75 Standard 12-fach 0 0 125.67.70 960 x 610 x 420 900 x 550 x 385 weiß graumetallic 125.67.75 960 x 610 x 420 900 x 550 x 385 Standard 15-fach 0 0 0 0 . 125.68.70 weiß 960 x 720 x 420 900 x 660 x 385 900 x 660 x 385 125.68.75 graumetallic 960 x 720 x 420 =



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Komplettanlagen – Aufputz-Montage

- Postgut liegend, frontseitige Entnahme
- ▶ mit Profilrahmen umlaufend 30 mm
- Einwurfklappe mit Griffleiste
- ► Einwurföffnung 336 x 33 mm
- ▶ Maß Brieffach B 370 x H 110 x T 270 mm
- Fronten und Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett vormontiert

125.70.70 125.70.75	B x H x T (mm) E Standard 1-fach weiß 430 x 280 x 305	ehäuseblock x H x T (mm) 70 x 220 x 270 70 x 220 x 270
125.71.70 125.71.75		70 x 330 x 270 70 x 330 x 270
125.72.70 125.72.75		70 x 440 x 270 70 x 440 x 270
125.73.70 125.73.75		70 x 550 x 270 70 x 550 x 270
125.74.70 125.74.75		40 x 440 x 270 40 x 440 x 270



Artikelnr. Beschreibung/Ausführung Außenmaß Gehäuseblock $B \times H \times T (mm)$ BxHxT(mm) Standard 8-fach 0 0 125.75.70 800 x 610 x 305 740 x 550 x 270 weiß 125.75.75 graumetallic 800 x 610 x 305 740 x 550 x 270 \equiv \equiv Standard 10-fach 125.76.70 800 x 720 x 305 740 x 660 x 270 graumetallic 800 x 720 x 305 740 x 660 x 270 125.76.75 Standard 12-fach 125.77.70 1170 x 610 x 305 1110 x 550 x 270 weiß graumetallic 1170 x 610 x 305 125.77.75 1110 x 550 x 270 Standard 15-fach 0 0 0 0 125.78.70 weiß 1170 x 720 x 305 1110 x 660 x 270 125.78.75 graumetallic 1170 x 720 x 305 1110 x 660 x 270




Basic Color | Standards freistehend kompakt



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Komplettanlagen – freistehend

- ▶ Postgut stehend, frontseitige Entnahme
- mit Profilverkleidung umlaufend 30 mm
- Einwurfklappe mit Griffleiste
- ► Einwurföffnung 236 x 33 mm
- ▶ Maß Brieffach B 260 x H 330 x T 100 mm
- Höhe Außenmaß zzgl. Bodeneinstand (+ 350 mm); bei Ausstattung mit Kamera immer 1600 mm
- ► Fronten und Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

Technikfach:

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett vormontiert

Hinweis:

Standardausführung mit Bodeneinstand zum Einbetonieren. Ausführung mit Fußplatte siehe Aufpreis.

126.00.70 126.00.75	Standard 1-fa weiß graumetallic	320 x 1400 x 160	Gehäuseblock B x H x T (mm) 260 x 440 x 100 260 x 440 x 100
126.01.70 126.01.75	Standard 2-fa weiß graumetallic	320 x 1400 x 160 320 x 1400 x 160	260 x 770 x 100 260 x 770 x 100
126.02.70 126.02.75	Standard 3-fa weiß graumetallic	840 x 1400 x 160 840 x 1400 x 160	780 x 440 x 100 780 x 440 x 100

Basic Color | Standards freistehend kompakt




ArtikeInr.	Beschreibung/Ausführung	
126.03.70 126.03.75	Außenmaß B x H x T (mm) Standard 4-fach weiß 580 x 1400 x 160 graumetallic 580 x 1400 x 160	Gehäuseblock B x H x T (mm) 520 x 770 x 100 520 x 770 x 100
126.04.70 126.04.75	Standard 5-fach weiß 840 x 1400 x 160 graumetallic 840 x 1400 x 160	780 x 660 x 100 780 x 660 x 100
126.05.70 126.05.75	Standard 6-fach weiß 840 x 1400 x 160 graumetallic 840 x 1400 x 160	780 x 770 x 100 780 x 770 x 100
126.06.70 126.06.75	Standard 8-fach weiß 1100 x 1400 x 160 graumetallic 1100 x 1400 x 160	1040 x 770 x 100 1040 x 770 x 100
126.07.70 126.07.75	Standard 9-fach weiß 840 x 1500 x 160 graumetallic 840 x 1500 x 160	780 x 1100 x 100 780 x 1100 x 100
126.08.70 126.08.75	Fußplatte für Profilgestell (je Fuß), A Fußplatte für Profilgestell (je Fuß), A	luminium weiß Iuminium graumetallic



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Komplettanlagen – freistehend

- Postgut stehend, frontseitige Entnahme
- mit Profilverkleidung umlaufend 30 mm
- Einwurfklappe mit Griffleiste
- ▶ Einwurföffnung 336 x 33 mm
- ► Maß Brieffach B 370 x H 330 x T 100 mm
- Höhe Außenmaß zzgl. Bodeneinstand (+ 350 mm); bei Ausstattung mit Kamera immer 1600 mm
- ► Fronten und Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

Technikfach:

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett vormontiert

Hinweis:

Standardausführung mit Bodeneinstand zum Einbetonieren. Ausführung mit Fußplatte siehe Aufpreis.

126.10.70 126.10.75	Standard 1-fa weiß graumetallic	Außenmaß B x H x T (mm) ich 430 x 1400 x 160 430 x 1400 x 160	Gehäuseblock B x H x T (mm) 370 x 440 x 100 370 x 440 x 100
126.11.70 126.11.75	Standard 2-fa weiß graumetallic	430 x 1400 x 160 430 x 1400 x 160	370 x 770 x 100 370 x 770 x 100
126.12.70 126.12.75	Standard 3-fa weiß graumetallic	1170 x 1400 x 160 1170 x 1400 x 160	1110 x 440 x 100 1110 x 440 x 100



Artikelnr. Beschreibung/Ausführung Außenmaß Gehäuseblock 0 0 $B \times H \times T (mm)$ BxHxT(mm) Standard 4-fach 126.13.70 800 x 1400 x 160 740 x 770 x 100 weiß 126.13.75 graumetallic 800 x 1400 x 160 740 x 770 x 100 Standard 5-fach 126.14.70 1170 x 1400 x 160 1110 x 660 x 100 weiß graumetallic 126.14.75 1170 x 1400 x 160 1110 x 660 x 100 Standard 6-fach 0 0 0 0 126.15.70 1170 x 1400 x 160 1110 x 770 x 100 weiß graumetallic 1170 x 1400 x 160 126.15.75 1110 x 770 x 100 Standard 8-fach 8 8 126.16.70 1540 x 1400 x 160 1480 x 770 x 100 weiß 126.16.75 graumetallic 1540 x 1400 x 160 1480 x 770 x 100 Standard 9-fach 126.17.70 1170 x 1500 x 160 1110 x 1100 x 100 graumetallic 1170 x 1500 x 160 126.17.75 1110 x 1100 x 100 126.08.70 Fußplatte für Profilgestell (je Fuß), Aluminium weiß


126.08.75

Fußplatte für Profilgestell (je Fuß), Aluminium graumetallic



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Komplettanlagen – freistehend

- Postgut liegend, frontseitige Entnahme
- mit Profilverkleidung umlaufend 30 mm
- ► Einwurfklappe mit Griffleiste
- ► Einwurföffnung 266 x 33 mm
- ▶ Maß Brieffach B 300 x H 110 x T 385 mm
- Höhe Außenmaß zzgl. Bodeneinstand (+ 350 mm); bei Ausstattung mit Kamera immer 1600 mm
- ► Fronten und Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

Technikfach:

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett vormontiert

Hinweis:

Standardausführung mit Bodeneinstand zum Einbetonieren. Ausführung mit Fußplatte siehe Aufpreis.

126.20.70 126.20.75	Standard 1-fac weiß graumetallic	Außenmaß B x H x T (mm) ch 360 x 1400 x 420 360 x 1400 x 420	Gehäuseblock B x H x T (mm) 300 x 220 x 385 300 x 220 x 385
126.21.70 126.21.75	Standard 2-fa weiß graumetallic	ch 360 x 1400 x 420 360 x 1400 x 420	300 x 330 x 385 300 x 330 x 385
126.22.70 126.22.75	Standard 3-fa weiß graumetallic	ch 360 x 1400 x 420 360 x 1400 x 420	300 x 440 x 385 300 x 440 x 385




Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung	
126.23.70 126.23.75	Außenmaß B x H x T (mm) Standard 4-fach weiß 660 x 1400 x 420 graumetallic 660 x 1400 x 420	Gehäuseblock B x H x T (mm) 600 x 330 x 385 600 x 330 x 385
126.24.70 126.24.75	Standard 6-fach weiß 660 x 1600 x 420 graumetallic 660 x 1600 x 420	600 x 440 x 385 600 x 440 x 385
126.25.70 126.25.75	Standard 8-fach weiß 660 x 1400 x 420 graumetallic 660 x 1400 x 420	600 x 550 x 385 600 x 550 x 385
126.26.70 126.26.75	Standard 10-fach weiß 660 x 1400 x 420 graumetallic 660 x 1400 x 420	600 x 660 x 385 600 x 660 x 385
126.27.70 126.27.75	Standard 12-fach weiß 960 x 1400 x 420 graumetallic 960 x 1400 x 420	900 x 550 x 385 900 x 550 x 385
126.08.70 126.08.75	Fußplatte für Profilgestell (je Fuß), Alı Fußplatte für Profilgestell (je Fuß), Alı	uminium weiß uminium graumetallic



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Komplettanlagen – freistehend

- ► Postgut liegend, frontseitige Entnahme
- mit Profilverkleidung umlaufend 30 mm
- ► Einwurfklappe mit Griffleiste
- ▶ Einwurföffnung 336 x 33 mm
- ▶ Maß Brieffach B 370 x H 110 x T 270 mm
- Höhe Außenmaß zzgl. Bodeneinstand (+ 350 mm); bei Ausstattung mit Kamera immer 1600 mm
- Fronten und Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

Technikfach:

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch komplett vormontiert

Hinweis:

Standardausführung mit Bodeneinstand zum Einbetonieren. Ausführung mit Fußplatte siehe Aufpreis.

			Außenmaß B x H x T (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
	126 20 70	Standard 1-factoris	ch 430 x 1400 x 305	270 220 270
9 -	126.30.70 126.30.75		430 x 1400 x 305 430 x 1400 x 305	370 x 220 x 270 370 x 220 x 270
		Standard 2-fa		
	126.31.70	weiß	430 x 1400 x 305	370 x 330 x 270
	126.31.75	graumetame	430 x 1400 x 305	370 x 330 x 270
		Standard 3-fa		
	126.32.75 126.32.75	weiß graumetallic	430 x 1400 x 305 430 x 1400 x 305	370 x 440 x 270 370 x 440 x 270




Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung	
126.33.70 126.33.75	Außenmaß B x H x T (mm) Standard 4-fach weiß 800 x 1400 x 305 graumetallic 800 x 1400 x 305	Gehäuseblock B x H x T (mm) 740 x 330 x 270 740 x 330 x 270
126.34.70 126.34.75	Standard 6-fach weiß 800 x 1400 x 305 graumetallic 800 x 1400 x 305	740 x 440 x 270 740 x 440 x 270
126.35.70 126.35.75	Standard 8-fach weiß 800 x 1400 x 305 graumetallic 800 x 1400 x 305	740 x 550 x 270 740 x 550 x 270
126.36.70 126.36.75	Standard 10-fach weiß 800 x 1400 x 305 graumetallic 800 x 1400 x 305	740 x 660 x 270 740 x 660 x 270
126.37.70 126.37.75	Standard 12-fach weiß 1170 x 1400 x 305 graumetallic 1170 x 1400 x 305	1110 x 550 x 270 1110 x 550 x 270
126.08.70 126.08.75	Fußplatte für Profilgestell (je Fuß), Alı Fußplatte für Profilgestell (je Fuß), Alı	uminium weiß uminium graumetallic

Basic Color | Standards Türpaneel schräg



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



- Basic Color Komplettanlagen − Türpaneel-Montage

 ▶ Postgut liegend, rückseitige Entnahme (Durchwurf)
- Frontplatte mit Standard-Falzrand 50 mm umlaufend (Maßvorgabe auf Anfrage)
- ► Einwurfklappe mit Griffleiste
- ► Einwurföffnung 266 x 33 mm
- schräges Brieffach
- ▶ Maß Brieffach B 300 x H 110 x T 260 mm
- Frontplatte Aluminium 2,5 mm stark, pulverbeschichtet
- ► Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- ► Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch vormontiert

		Komponenten	iai systemicemin	auf Wunsch vormontiert
·			Frontmaß B x H (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
		Standard 1-fach /	1-reihig	
; 	127.20.70	weiß	400 x 340	300 x 240 x 260
	127.20.75	graumetallic	400 x 340	300 x 240 x 260
		Standard 2-fach	/ 1_roihig	
	127.21.70	weiß	400 x 450	300 x 350 x 260
	127.21.75	graumetallic	400 x 450	300 x 350 x 260
	127.21.73	gradification	400 X 430	300 X 330 X 200
,,		Standard 3-fach	/ 1-reihig	
	127.22.70	weiß	400 x 560	300 x 460 x 260
	127.22.75	graumetallic	400 x 560	300 x 460 x 260
		Standard 4-fach	/ 1-reihig	
	127.23.70	weiß	400 x 670	300 x 570 x 260
	127.23.75	graumetallic	400 x 670	300 x 570 x 260
		Standard 5-fach	/ 1-reihig	
	127.24.70	weiß	400 x 805	300 x 705 x 260
	127.24.75	graumetallic	400 x 805	300 x 705 x 260
		Standard 6-fach	/ 1-reihig	
	127.25.70	weiß	400 x 915	300 x 815 x 260
	127.25.75	graumetallic	400 x 915	300 x 815 x 260

Basic Color | Standards Türpaneel schräg




ArtikeInr. Beschreibung/Ausführung Frontmaß Gehäuseblock BxH(mm) $B \times H \times T (mm)$ Standard 7-fach / 1-reihig 400 x 1025 127.26.70 300 x 925 x 260 weiß 127.26.75 graumetallic 400 x 1025 300 x 925 x 260 Standard 2-fach / 2-reihig 127.27.70 700 x 340 600 x 240 x 260 0 weiß 127.27.75 graumetallic 700 x 340 600 x 240 x 260 Standard 4-fach / 2-reihig 700 x 450 600 x 350 x 260 127.28.70 0 0 graumetallic 700 x 450 127.28.75 600 x 350 x 260 Standard 6-fach / 2-reihig 127.29.70 700 x 560 600 x 460 x 260 weiß 127.29.75 graumetallic 700 x 560 600 x 460 x 260 Standard 8-fach / 2-reihig 127.30.70 600 x 570 x 260 700 x 670 weiß 127.30.75 graumetallic 700 x 670 600 x 570 x 260 Standard 10-fach / 2-reihig 700 x 780 127.31.70 600 x 680 x 260 weiß 127.31.75 graumetallic 700 x 780 600 x 680 x 260 ----

Das Falzmaß wird nach Kundenvorgabe gefertigt. Unser Standard-Falzmaß ergibt sich aus dem Gehäusemaß zzgl. 50 mm umlaufendem Falzrand. Der Falzrand kann auch auf 24 mm oder andere Stärken aufgefüttert werden (Mehrpreis).

Farben Gehäuse: weiß oder graumetallic Farben Frontplatte: weiß oder graumetallic; Sonderfarben Mehrpreis (Beistellung eines Farbmusters empfohlen) Bei Front in Sonderfarbe sind die Gehäuse Farbe weiß.



Artikelnr. R Beschreibung/Ausführung



- Basic Color Komplettanlagen Türpaneel-Montage

 ▶ Postgut liegend, rückseitige Entnahme (Durchwurf)
- Frontplatte mit Standard-Falzrand 50 mm umlaufend (Maßvorgabe auf Anfrage)
- ► Einwurfklappe mit Griffleiste
- ► Einwurföffnung 336 x 33 mm
- ▶ gerades Brieffach, große Ausführung
- ▶ Maß Brieffach B 360 x H 120 x T 285 mm
- Frontplatte Aluminium 2,5 mm stark, pulverbeschichtet
- Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- ► Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch vormontiert

			Frontmaß B x H (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
		Standard 1-fach	1-reihig	
	127.40.70	weiß	460 x 340	360 x 240 x 285
	127.40.75	graumetallic	460 x 340	360 x 240 x 285
		Standard 2-fach	/ 1-reihig	
	127.41.70	weiß	460 x 460	360 x 360 x 285
	127.41.75	graumetallic	460 x 460	360 x 360 x 285
		Standard 3-fach	/ 1-reihig	
	127.42.70	weiß	460 x 580	360 x 480 x 285
	127.42.75	graumetallic	460 x 580	360 x 480 x 285
		Standard 4-fach	/ 1-reihig	
	127.43.70	weiß	460 x 700	360 x 600 x 285
	127.43.75	graumetallic	460 x 700	360 x 600 x 285
		Standard 5-fach	/ 1_roibig	
· == == == · ·	127.44.70	weiß	460 x 820	360 x 720 x 285
	127.44.75	graumetallic	460 x 820 460 x 820	360 x 720 x 285
		Standard 6-fach	/ 1-reihig	
	127.45.70	weiß	460 x 940	360 x 840 x 285
	127.45.75	graumetallic	460 x 940	360 x 840 x 285

ArtikeInr.



Beschreibung/Ausführung Frontmaß Gehäuseblock BxH(mm) BxHxT(mm) Standard 7-fach / 1-reihig 127.46.70 460 x 1060 360 x 960 x 285 weiß 127.46.75 graumetallic 460 x 1060 360 x 960 x 285 Standard 2-fach / 2-reihig 127.47.70 820 x 340 720 x 240 x 285 weiß 0 127.47.75 820 x 340 720 x 240 x 285 graumetallic Standard 4-fach / 2-reihig 127.48.70 weiß 820 x 460 720 x 360 x 285 0 0 graumetallic 127.48.75 820 x 460 720 x 360 x 285 Standard 6-fach / 2-reihig 127.49.70 weiß 820 x 580 720 x 480 x 285 127.49.75 graumetallic 820 x 580 720 x 480 x 285 Standard 8-fach / 2-reihig 127.50.70 820 x 700 720 x 600 x 285 820 x 700 720 x 600 x 285 127,50,75 graumetallic Standard 10-fach / 2-reihig 127.51.70 820 x 820 720 x 720 x 285 127.51.75 820 x 820 720 x 720 x 285 graumetallic

> Das Falzmaß wird nach Kundenvorgabe gefertigt. Unser Standard-Falzmaß ergibt sich aus dem Gehäusemaß zzgl. 50 mm umlaufendem Falzrand. Der Falzrand kann auch auf 24 mm oder andere Stärken aufgefüttert werden (Mehrpreis).


Farben Gehäuse: weiß oder graumetallic Farben Frontplatte: weiß oder graumetallic; Sonderfarben Mehrpreis (Beistellung eines Farbmusters empfohlen) Bei Front in Sonderfarbe sind die Gehäuse Farbe weiß.

Basic Color | Standards Türpaneel schmal



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Komplettanlagen – Türpaneel-Montage

- Postgut liegend, rückseitige Entnahme (Durchwurf)
- Frontplatte mit Standard-Falzrand 50 mm umlaufend (Maßvorgabe auf Anfrage)
- ► Einwurfklappe mit Griffleiste
- ► Einwurföffnung 236 x 33 mm
- gerades Brieffach, große Ausführung
- ▶ Maß Brieffach B 280 x H 120 x T 290 mm
- ► Frontplatte Aluminium 2,5 mm stark, pulverbeschichtet
- Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- ► Aluminium-Kombitaster lackiert (ohne LED)
- ► Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch vormontiert

		Komponenten fu	ir Systemtechnik a	auf Wunsch vormontiert
			Frontmaß B x H (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
	427.60.70	Standard 1-fach / 1		200 240 200
	127.60.70 127.60.75	weiß graumetallic	380 x 340 380 x 340	280 x 240 x 290 280 x 240 x 290
	127.00.75	graumetame	300 X 340	200 X 240 X 290
[:		Standard 2-fach / 1	-reihig	
	127.61.70	weiß	380 x 460	280 x 360 x 290
	127.61.75	graumetallic	380 x 460	280 x 360 x 290
` <u>-</u>				
· == :	127.62.70	Standard 3-fach / 1 weiß	380 x 580	280 x 480 x 290
	127.62.75	graumetallic	380 x 580	280 x 480 x 290
	127.02.75	graumetame	300 X 300	200 X 400 X 290
\ 				
		Ct-ud-ud C I :		
	127 62 70	Standard 4-fach / 1 weiß	380 x 700	200 v 600 v 200
	127.63.70 127.63.75	graumetallic	380 x 700	280 x 600 x 290 280 x 600 x 290
	127.05.75	graumetame	300 X 700	200 X 000 X 290
;====;				
r		Standard 5-fach / 1	-reihig	
	127.64.70	weiß	380 x 940	280 x 840 x 290
	127.64.75	graumetallic	380 x 940	280 x 840 x 290
ļ	127 65 70	Standard 6-fach / 1		280 x 960 x 290
	127.65.70 127.65.75	weiß graumetallic	380 x 1060 380 x 1060	280 x 960 x 290 280 x 960 x 290
	127.03.73	graumetame	200 Y 1000	200 X 300 X 230
\ \ 				

Basic Color | Standards Türpaneel schmal



				Berlin
	ArtikeInr.	Beschreibung/Au	sführung	
·			Frontmaß B x H (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
		Standard 7-fach		
	127.66.70	weiß	380 x 1180	280 x 1080 x 290
	127.66.75	graumetallic	380 x 1180	280 x 1080 x 290
\				
\				
		Standard 2-fach		
	127.67.70	weiß	660 x 340	560 x 240 x 290
	127.67.75	graumetallic	660 x 340	560 x 240 x 290
		Standard 4-fach	/ 2-reihig	
8 8 8	127.68.70	weiß	660 x 460	560 x 360 x 290
	127.68.75	graumetallic	660 x 460	560 x 360 x 290
·	127.69.70	Standard 6-fach weiß	1 2-reihig 660 x 580	560 x 480 x 290
	127.69.75	graumetallic	660 x 580	560 x 480 x 290
		8.44	000 % 000	300 X 100 X 230
[
		Standard 8-fach	/ 2-reihig	
	127.70.70	weiß	660 x 700	560 x 600 x 290
	127.70.75	graumetallic	660 x 700	560 x 600 x 290
;;				
·				
, ,		Standard 10-fact		
	127.71.70	weiß	660 x 820	560 x 720 x 290
	127.71.75	graumetallic	660 x 820	560 x 720 x 290

Das Falzmaß wird nach Kundenvorgabe gefertigt. Unser Standard-Falzmaß ergibt sich aus dem Gehäusemaß zzgl. 50 mm umlaufendem Falzrand. Der Falzrand kann auch auf 24 mm oder andere Stärken aufgefüttert werden (Mehrpreis).


Farben Gehäuse: weiß oder graumetallic Farben Frontplatte: weiß oder graumetallic; Sonderfarben Mehrpreis (Beistellung eines Farbmusters empfohlen) Bei Front in Sonderfarbe sind die Gehäuse Farbe weiß.

Basic Color | Standards Türpaneel tief



Artikelnr.

Beschreibung/Ausführung



Basic Color Komplettanlagen – Türpaneel-Montage

- Postgut liegend, rückseitige Entnahme (Durchwurf)
- Frontplatte mit Standard-Falzrand 50 mm umlaufend (Maßvorgabe auf Anfrage)
- Einwurfklappe mit Griffleiste
- Einwurföffnung 236 x 33 mm
- gerades Brieffach, große Ausführung
- Maß Brieffach B 280 x H 120 x T 395 mm
- Frontplatte Aluminium 2,5 mm stark, pulverbeschichtet
- Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet

- Aluminiumprofil-Sprechgitter lackiert
- Aluminium–Kombitaster lackiert (ohne LED)
 Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch vormontiert

		Komponenten für Systemtechnik auf Wunsch vormontier		
			Frontmaß B x H (mm)	Gehäuseblock B x H x T (mm)
		Standard 1-fach /		,
	127.80.70	weiß	380 x 340	280 x 240 x 395
	127.80.75	graumetallic	380 x 340	280 x 240 x 395
		Standard 2-fach	/ 1-reihig	
	127.81.70	weiß	380 x 460	280 x 360 x 395
	127.81.75	graumetallic	380 x 460	280 x 360 x 395
·		Standard 3-fach	/ 1-reihig	
	127.82.70	weiß	380 x 580	280 x 480 x 395
	127.82.75	graumetallic	380 x 580	280 x 480 x 395
		Standard 4-fach		
	127.83.70	weiß	380 x 700	280 x 600 x 395
	127.83.75	graumetallic	380 x 700	280 x 600 x 395
· == 1		Standard 5-fach		
	127.84.70	weiß	380 x 940	280 x 840 x 395
	127.84.75	graumetallic	380 x 940	280 x 840 x 395
[427.07.70	Standard 6-fach		200 000 205
	127.85.70 127.85.75	weiß	380 x 1060	280 x 960 x 395
	127.05.75	graumetallic	380 x 1060	280 x 960 x 395

Basic Color | Standards Türpaneel tief



ArtikeInr. Beschreibung/Ausführung Frontmaß Gehäuseblock BxH(mm) BxHxT(mm) Standard 7-fach / 1-reihig 127.86.70 380 x 1180 280 x 1080 x 395 weiß 127.86.75 graumetallic 380 x 1180 280 x 1080 x 395 Standard 2-fach / 2-reihig 127.87.70 weiß 660 x 340 560 x 240 x 395 560 x 240 x 395 127.87.75 graumetallic 660 x 340 Standard 4-fach / 2-reihig 127.88.70 560 x 360 x 395 660 x 460 weiß 127.88.75 660 x 460 560 x 360 x 395 graumetallic Standard 6-fach / 2-reihig 127.89.70 660 x 580 560 x 480 x 395 127.89.75 660 x 580 560 x 480 x 395 graumetallic Standard 8-fach / 2-reihig 127.90.70 660 x 700 560 x 600 x 395 127.90.75 660 x 700 560 x 600 x 395 graumetallic Standard 10-fach / 2-reihig 127.91.70 660 x 820 560 x 720 x 395 weiß 127.91.75 graumetallic 660 x 820 560 x 720 x 395

Das Falzmaß wird nach Kundenvorgabe gefertigt. Unser Standard-Falzmaß ergibt sich aus dem Gehäusemaß zzgl. 50 mm umlaufendem Falzrand. Der Falzrand kann auch auf 24 mm oder andere Stärken aufgefüttert werden (Mehrpreis).

Farben Gehäuse: weiß oder graumetallic Farben Frontplatte: weiß oder graumetallic; Sonderfarben Mehrpreis (Beistellung eines Farbmusters empfohlen) Bei Front in Sonderfarbe sind die Gehäuse Farbe weiß.

Basic Color | Optionales Zubehör



Artikelnr.	Berlin Beschreibung/Ausführung
	Metall-Kombitaster AV3-E (eckig) ► Rahmen Aluminium, Taster Edelstahl matt ► Außen 82 x 24 mm / Stanzung 71,4 x 19,2 mm
409.02.07 409.02.08	Aluminium RAL 9016 weiß Aluminium graumetallic
409.70.04 010.38.00	Etiketten für Selbstbeschriftung, 3 Bogen à 88 Stück Gravur Schildeinlage
440.22.03	LED-Hinterleuchtung für Kombitaster AV3 ▶ weiß, je Taster
440.04.21	Lichtdrücker AF LED ► beleuchtbar, Drücker rot, mit Lichtsymbol ► mit LED, für Stromversorgung 8-12 V ► außen Ø 22 mm / Stanzung Ø 19 mm Kragen Edelstahl matt
018.41.00	 Infofeld Maß B 82 x H 82 mm flächenbündig mit Halterung und Beschriftungseinlage z. B. für Hausnummer, Öffnungszeiten etc. LED-Hinterleuchtung bitte extra bestellen (2 x ArtNr. 440.22.03)
581.13.53	Radar-Bewegungsmelder GBR-1 Hinterbau (montiert) ► Maß B 82 x H 82 mm flächenbündig, mit Acrylscheibe ► einstellbare Erfassungsweite 0,5 bis 10 m ► einstellbare Helligkeitsschwelle für Tag-/Nachterkennung ► einstellbare Einschaltdauer zwischen 5 sek. und 30 min. ► Erfassungswinkel horizontal 80°, vertikal 32° ► Stromversorgung 12 bis 30 V DC
551.30.00	Codemodul Hinterbau (montiert) für Zutrittskontrolle Zifferntastatur, 12 Tasten 12 VAC/50 mA potenzialfreier Kontakt, 14 VAC/1,5 A
592.10.00	Schlüsselschalter Hinterbau (montiert) ▶ zum Schalten von Torantrieben etc. ▶ inkl. Taster 2-polig
	TT33 Qwikbus Audiomodul für Hinterbau ► für Qwikbus 2-Draht-Technik ► sprachgesteuerter Türsprechverstärker ► bis zu 24 Klingel- und 1 Lichttaster aufschaltbar, erweiterbar mit KBX-E32 auf maximal 120 Klingeltaster
	409.02.07 409.02.08 409.70.04 010.38.00 440.22.03 440.04.21 018.41.00

Basic Color | Optionales Zubehör



Artikelnr. Beschreibung/Ausführung

Werbung, nein danke


CCD-KRBC-3 Qwikbus Farbkamera für Hinterbau

- für Qwikbus 2-Draht-Technik
- CCD-Sensor, Objektiv 3,6 mm/92°

horizontal schwenkbar +/- 5° ► Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux ► Stromversorgung 12 V DC ▶ Ausschnitt 71 x 71 mm für Hinterbau 633.32.54 ohne Frontplatte, mit Adapter für Hinterbau Aufpreis für 2. Namensschild Briefkastentür mit zwei Namensschildern AV-L2 z.B. für mehrere Namen oder Schildeinlage "Werbung ja/nein" Blanko-Schildeinlage im Lieferumfang, Einlage "Werbung ja/nein" bei Bedarf bitte extra bestellen Schild als Ersatzteil siehe S. 170, Art. - Nr. 427.02.00 427.12.00 Aufpreis 2. Namensschild AV-L2 pro Tür Schildeinlage "Werbung ja/nein" Werbung, ja bitte Wendeeinlage, vom Nutzer je nach Wunsch einsetzbar 425.05.60 60,0 x 14,9 mm für Schild AV-L1 425.05.70 59,0 x 20,0 mm für Schild AV-L2

Basic Color | Planungsraster Briefkastensystem



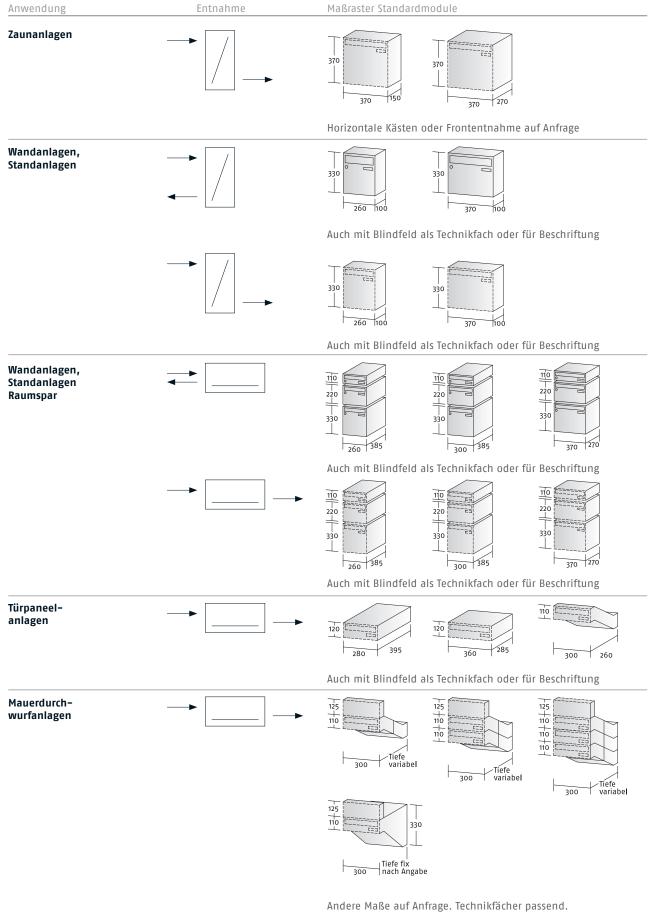

Basic Color | Service



Absender		Serviceformular
	KdNr.	Briefkastensystem Basic Color
Firma		Lippert Service Fax: +49 (0)30 - 75 77 40 - 99
		Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem
Ansprechpartner	Telefon	Internet: lippert.berlin
Straße	Telefax	
Land - PLZ - Ort	E-Mail	∟∟∟ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.
Objekt		Land lch benötige technische Informationen.
Wunschmaße: ca	fix (Breite x Höhe x Tiefe in mm):	
Front:		Ausschnitt (lichtes Maß):
Montage		Front
Innenbereich	Außenbereich	RAL 9016 weiß RAL
	· ·	RAL
	Frontentnahme	Brieffächer (Maße = B x H x T in mm)
Türpaneel (Durchwu Zauneinbau (Durchv		,
Mauer/Pfeiler (Durch		= Gesamtzahl der Fächer, angeordnet wie folgt: nebeneinander untereinander
		∟ Wand/Stand, Postgut senkrecht
Bestückung Technikfach		260 X 330 X 100** 370 X 330 X 100
ohne Technikfach		
0	LED weiß	260 x 110 x 385
	wie Klingeltaster Rundtaster rot t Gitter* für	260 x 220 x 385
	Laur Ausschnitt* für	260 x 330 x 385
	rt Ausschnitt* für	Türsnangel Postgut waaggrocht - raumsnarend
	∟ Ausschnitt* für	Türspaneel, Postgut waagerecht = raumsparend 300 x 110 x 260
_	*, Hersteller/Modell	□□ 360 X 120 X 285 □□ 280 X 120 X 395
Schlüsseltaster, 2-po	olig, komplett montiert ür Kleinspannung, komplett montiert	aufgedoppelt ohne thermische Trennung:
* Ausschnitt / Halterun		24 mm
Addition / matterant	g office rectified	aufgedoppelt und thermisch getrennt:
		24 mm
Skizze/Bemerkungen/Be	eschriftung siehe Anlage	Zaun, Postgut senkrecht
JKIZZE/ Dellierkungen/ De	sielle Alliage	∟ 370 X 370 X 150 370 X 270
		Sondermaß
		Zeitungsklappe**
		Pfeiler/Mauer, Postgut waagerecht
		300 x 110 x 250-400 Standardkasten, ausziehbar
		Großraumkasten, Fixtiefe:
		Rahmen/Gestell
		Anputzrahmen (UP) Profilverkleidung (AP) Gestell Rechteckrohr Fußplatte einbetoniert
		Gestell Aluprofil Fußplatte einbetoniert
		Beschriftung
		Blindfach Schriftblende
		∟ Eingravur, Lack: ∟ schwarz ∟ RAL _
		Durchgravur, hinterleuchtet
		**
<u> </u>		** entspricht nicht DIN/EN 13724