




FS40 Qwikbus Audio-Freisprechstation

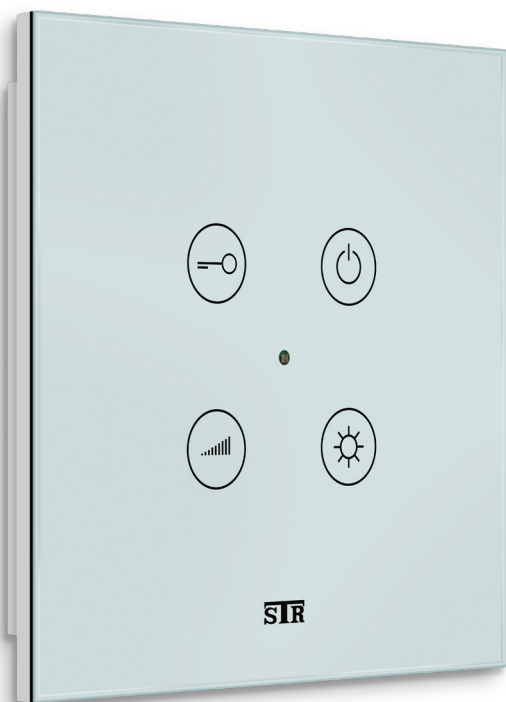

## Das System

Qwikbus definiert den Standard für intelligente digitale Bus-technik in der Türkommunikation. Die Bedienung ist kinderleicht. Vom Einfamilienhaus bis zur Wohnanlage, von der Kindertagesstätte bis zum Seniorenheim, vom Bürogebäude bis zur Werkstatt lässt sich mit Qwikbus die richtige Lösung umsetzen. Tausende installierter Anlagen stehen für dauerhafte Zuverlässigkeit im Alltag.






Qwikbus Sprechanlagen zeichnen sich durch ein perfektes Zusammenspiel von Design und Technik aus:

- ▶ Busbasierte Tür- und Hauskommunikation für Audio und Color-Video
- ▶ Echte Zweidrahttechnik: Nur 2 Adern für Audio- und Videokommunikation einschließlich Stromversorgung
- ▶ Beste Tonqualität durch neu entwickelten Soundprozessor
- ▶ Optionale Gerätevarianten mit Portamat bzw. Integrator für gemischte Audio- und Videosprechanlagen

## Die neue Design-Innensprechstelle


Sachlich und mit klarer Funktionalität zeigt sich die neue Audio-Innensprechstelle. Die hochwertige Front aus Echtglas setzt edle Akzente. Mit nur 4 nahtlos in die Oberfläche integrierten Sensortasten können alle Funktionen intuitiv bedient werden. Der kristallklare Ton sorgt für optimale Verständigung.



Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
	<p><b>FS40 Qwikbus Audio-Freisprechstation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für 2-Draht Qwikbus-Technik</li> <li>▶ mit Rotationsschalter für einfache Inbetriebnahme</li> <li>▶ digitale Sprachverarbeitung</li> <li>▶ 8 wählbare Ruftöne für den Türruf (Etage fix)</li> <li>▶ Lautstärke einstellbar</li> <li>▶ Stummschaltung mit optischer Anzeige</li> <li>▶ Rufunterscheidung zwischen Außenstation und Etagenruf</li> <li>▶ Tasten für Türöffner, manuelle Einschaltung, Lautstärke und Licht</li> <li>▶ mithörgesperrt</li> <li>▶ Stromaufnahme (bei 24 V Spannungsversorgung) Standby: ca. 4 mA</li> <li>▶ Stromaufnahme (bei 24 V Spannungsversorgung) Betrieb: ca. 130 mA</li> <li>▶ Gewicht: ca. 110 g</li> <li>▶ optimale Einbauhöhe: ca. 150 cm</li> <li>▶ Maße Aufputz: H 100 x B 100 x T 17 mm</li> </ul> <p>Front Kristallglas weiß, Gehäuse weiß Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse anthrazit</p>
	<p><b>33418W</b> <b>33418A</b></p>
	<p><b>FSV40 Qwikbus Audio-Freisprechstation mit Integrator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für den kombinierten Einsatz in Videoanlagen</li> </ul> <p>Front Kristallglas weiß, Gehäuse weiß Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse anthrazit</p>
<p><b>33419W</b> <b>33419A</b></p>	
	<p><b>FS40P Qwikbus Audio-Freisprechstation mit Portamat-Funktion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ mit zuschaltbarer Türöffner-Automatik bei Haustür-Ruf (mit optischer Anzeige)</li> </ul> <p>Front Kristallglas weiß, Gehäuse weiß Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse anthrazit</p>
<p><b>33420W</b> <b>33420A</b></p>	
	<p><b>FSV40P Qwikbus Audio-Freisprechstation mit Integrator und Portamat-Funktion</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für den kombinierten Einsatz in Videoanlagen</li> <li>▶ mit zuschaltbarer Türöffner-Automatik bei Haustür-Ruf (mit optischer Anzeige)</li> </ul> <p>Front Kristallglas weiß, Gehäuse weiß Front Kristallglas anthrazit, Gehäuse anthrazit</p>
<p><b>33421W</b> <b>33421A</b></p>	

Alle Systemkomponenten für Ihre Qwikbus Sprechanlage finden Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Sprechanlagen Produktprogramms.  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

### Individuelle Eingangsgestaltung

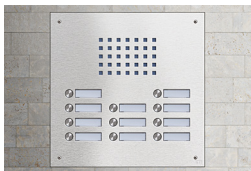

Türkommunikation



Briefkastenanlagen



Paketstationen




Zutrittskontrolle



Projektlösungen

### Ihr STR Elektronik Systempartner:



### Weitere Informationen zur Produktlösung:

[www.str-elektronik.de](http://www.str-elektronik.de)



STR Elektronik  
Josef Schlechtinger GmbH

Auf dem Ohl 9  
57482 Wenden  
GERMANY

Telefon : +49 (0)2762 - 9316-0  
Telefax : +49 (0)2762 - 9316-18

E-Mail : [info@str-elektronik.de](mailto:info@str-elektronik.de)  
Internet : [www.str-elektronik.de](http://www.str-elektronik.de)