


Verdrahtungsplan NH 209 TT ALPHA

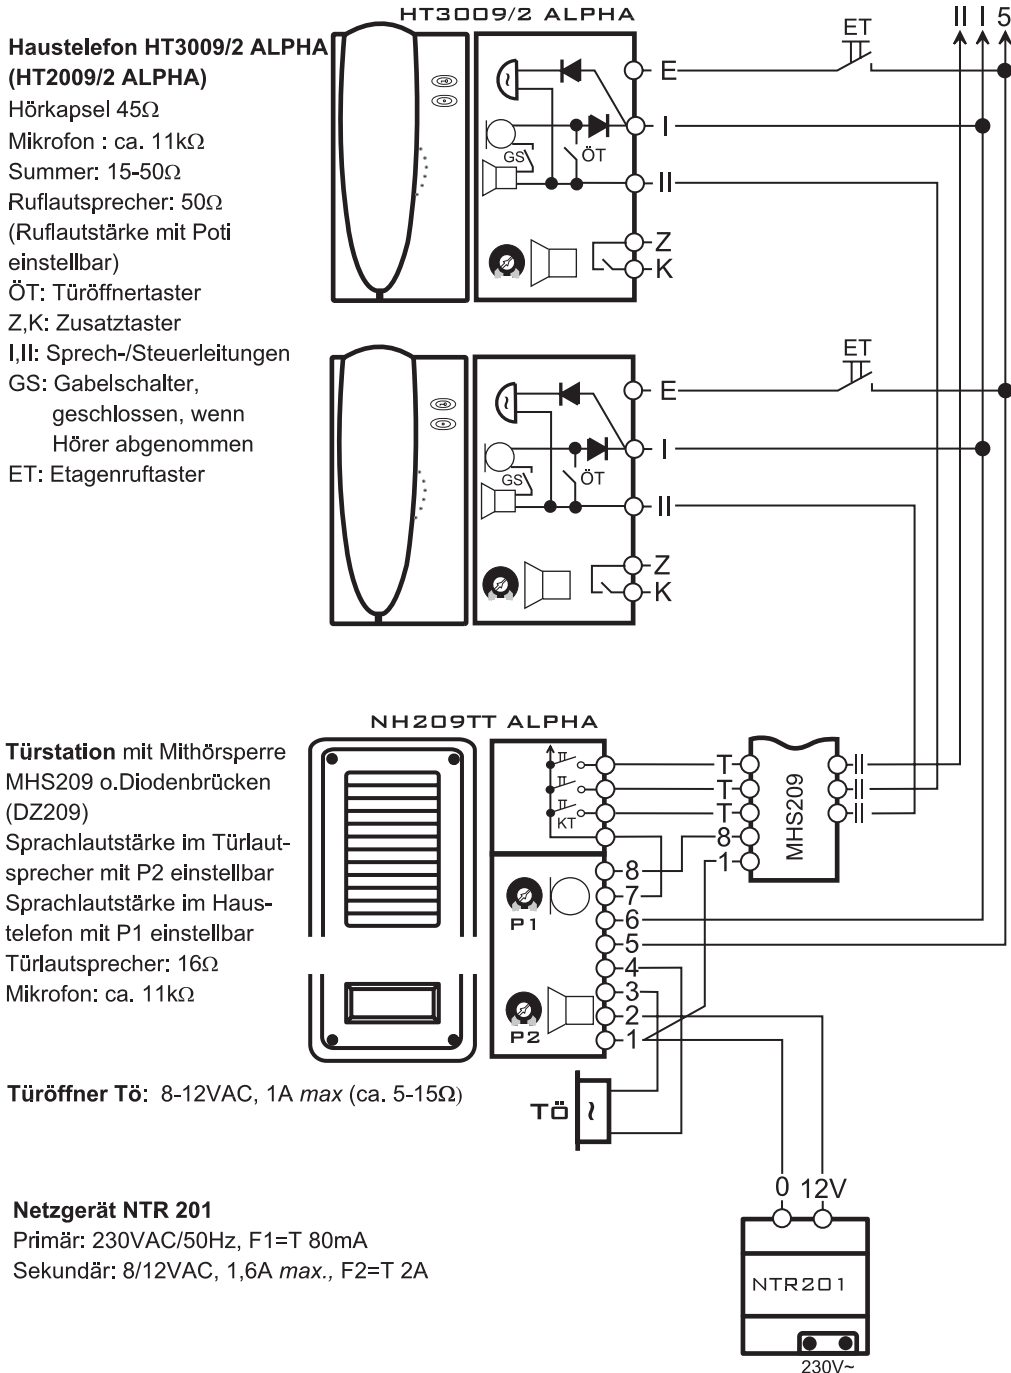

Fehlersuchhilfe Adersparanlage NH 209 TT Alpha

Keine Funktion:

- Leitungsnetz überprüfen
- Netzspannung, Sicherungen F1 u. F2 prüfen
- Beides o.k., dann Netzgerät NTR201 austauschen!

Kein Anläuten:

- Leitungsnetz überprüfen
- Wechselspannung (12V) am Netzgerät prüfen (Klemmen 12V,0)
- Klingeltaster prüfen
- Ruflautsprecher im Telefon überprüfen
- Lautstärke-Poti-Einstellung im Telefon kontrollieren

Keine Türöffnerfunktion:

- Leitungsnetz überprüfen
- Wechselspannung (12V) am Netzgerät prüfen
- Türöffner überprüfen
- Türöffner direkt am Netzgerät (12V,0) testen
- Türöffnertaster im Haustelefon defekt
- Zum Testen der Türöffnerfunktion, Klemmen 6 u. 8 am NH209TT Alpha brücken, wenn Türöffner nicht aktiviert wird, NH209TT Alpha austauschen

Kein Sprechverkehr:

- Befinden sich Mithörsperren MHS209 anstatt Diodenbrücken in der Anlage, muss erst angeklingelt werden, bevor der Sprechverkehr aufgebaut wird
- Leitungsnetz überprüfen
- Lautsprecher und Mikrophon in Türstation prüfen
- Lautstärke-Poti-Einstellungen (P1, P2) überprüfen

Kein Sprechverkehr von den Haustelefonen zur Türstation:

- Leitungsnetz prüfen
- Lautsprecher in Türstation prüfen
- Lautstärke-Poti-Einstellung P2 prüfen

Kein Sprechverkehr von der Türstation zu den Haustelefonen:

- Leitungsnetz prüfen
- Mikrofon in Türstation prüfen
- Lautstärke-Poti-Einstellung P1 prüfen

Rückkopplungspfeifen in der Anlage:

- Lautstärke-Potis P1/P2 zu weit aufgedreht