




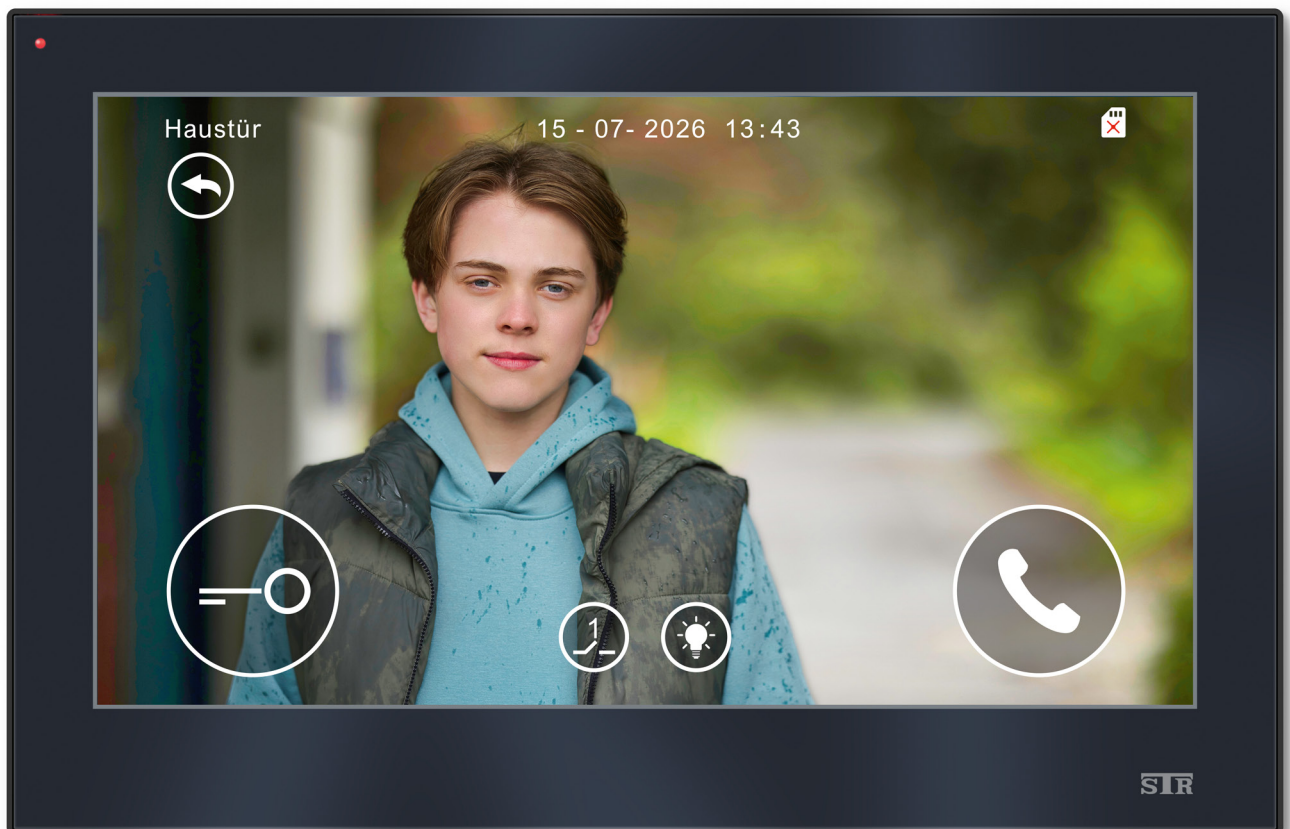

Das System

Qwikbus ist die leistungsfähige, seit vielen Jahren bewährte Lösung für zuverlässige Türkommunikation. Die neuen Video-Innenstationen VFS70 und VFS75 erweitern das Qwikbus Produktprogramm um zwei Türsprechstellen mit großzügigem 7" Touch-Display und besonders intuitiver Bedienung für alle Anwendergruppen.

Die Gerätevariante VFS75 verfügt zusätzlich über ein integriertes WLAN-Modul. In Verbindung mit der Qwiksmart 2.0 App lässt sich die Wohnungssprechstelle in das heimische WLAN Funknetz einbinden. Damit können Türrufe auf verbundenen Smartphones und Tablets* überall im Haus, im Garten oder weltweit unterwegs angenommen werden.

Die beiden neuen Video-Innenstationen VFS70 und VFS75 sind technisch kompatibel zu bestehenden Qwikbus Sprechanlagen mit Zweidrahttechnik. Ältere Sprechstellen können somit durch eine VFS70 oder VFS75 ausgetauscht werden. Dies stellt einen wichtigen Vorteil für den Schutz bereits getätigter Investitionen in Qwikbus Bestandsanlagen dar und zeugt einmal mehr von der Zukunftssicherheit des Qwikbus Ökosystems.

Einsatzbereiche

Die kompakten Maße der Video-Innenstationen VFS70 und VFS75 ermöglichen eine einfache Montage auch bei beengten Platzverhältnissen, ohne auf ein gut bedienbares 7"-Display mit einfacher Touch-Bedienung verzichten zu müssen.

Somit sind die neuen Wohnungssprechstellen für den Einzel- und Geschosswohnungsbau ebenso geeignet, wie für Verwaltungs- und Gewerbebauten. Die WLAN-Anbindung der VFS75 erfüllt die Anforderungen an eine zeitgemäße Integration in Funknetze für private und gewerbliche Anwendungen.

Leistungsübersicht

- ▶ Video-Innenstation VFS70 für Qwikbus Videosprechanlagen (Zweidraht-Technik)
- ▶ Geräteversion VFS75 mit integriertem WLAN-Modul für Anbindung an die Qwiksmart 2.0 App und Rufweiterleitung auf Mobilgeräte (Android, iOS)*
- ▶ hörerloses Freisprechgerät für einfache Einhand-Bedienung
- ▶ digitale Sprachverarbeitung für hochwertige Verständigungsqualität
- ▶ brillantes 7"-Display mit Touchfunktion
- ▶ automatische und manuelle Bildeinschaltung
- ▶ konsequente Zweidrahttechnik: nur zwei Adern für Audio- und Videosignale einschließlich Stromversorgung
- ▶ grafische Benutzeroberfläche mit übersichtlichen Bedienelementen für Annahme des Türrufes und Türöffner
- ▶ zwei zusätzliche Funktionstasten für optionale Aufschaltung von Relais für Hauslicht und eine weitere Relais-Ansteuerung
- ▶ 12 wählbare Ruftöne für den Türruf zuzüglich fester Etagenruf mit Rufunterscheidung jeweils zwischen verschiedenen Außentürstationen und Etagenruf
- ▶ Lautstärke über On-Screen-Menü einstellbar
- ▶ Bildeinstellungen über On-Screen-Menü
- ▶ integrierte Speicherfunktion zur Aufnahme und Wiedergabe von Standbildern und Videos** der Kamera bei Türrufen
- ▶ Mithör- und Mitsehsperre
- ▶ für Aufputzmontage, mit Adapter für Montage auf Norm-Schalterdose
- ▶ Abmessungen: Breite 179 x Höhe 116 x Tiefe 20,5/24 mm

* Details zu den Voraussetzungen wie Betriebssystemversionen etc. finden Sie in der Produktdokumentation. Gern beraten wir Sie dazu. Die Nutzung von Internetdiensten kann mit Kosten des Internet-Providers verbunden sein.

** Speichern von Videosequenzen erfordert eine nicht im Lieferumfang enthaltene microSD Speicherkarte




Video-Innenstationen mit Touchdisplay

Türkommunikation so einfach wie die Bedienung eines Smartphones: VFS70 und VFS75 überzeugen mit einem brillantem 7"-Touchdisplay und einer intuitiven Benutzeroberfläche. Statt vieler Tasten genügt eine leichte Berührung, um alle wichtigen Funktionen übersichtlich und einfach auszuwählen. Die neue Generation von Qwikbus Innensprechstellen vereint damit Funktionalität und Bedienkomfort auf einem zeitgemäßen Niveau.


VFS70: Monitor mit 7" Touchdisplay als klassische Innensprechstelle in Wohnungen, Büros und Gewerbe

VFS75: wie VFS70, jedoch mit WLAN-Funktion zur Erweiterung der Sprechstelle um Rufweiterleitung auf mobile Geräte

Video-Innenstationen mit Touchdisplay

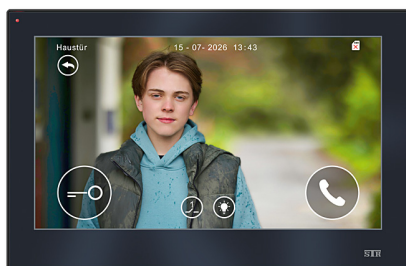

Bei einem eingehenden Türruf aktiviert die Innensprechstelle automatisch das Kamerabild von der anrufenden Außenstation. Die beiden Funktionstasten für Aufbau der Sprechverbindung und die Betätigung des Türöffners sind intuitiv zu erkennen. Optional können Relais für Hauslicht und eine weitere Funktion aufgeschaltet werden.

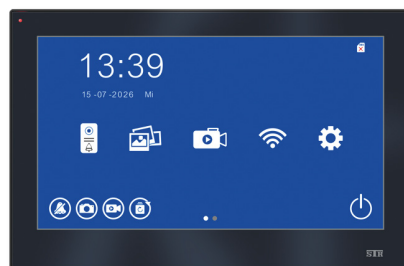


Alle wichtigen Funktionen lassen sich direkt auf dem übersichtlichen Hauptmenü auswählen. Hierzu zählt der integrierte Bild- und Videospeicher. In der VFS75 stehen hier auch die Einstellungen für die WLAN-Funktionen zur Verfügung.



Die Innenstation VFS75 ermöglicht die Einbindung in WLAN Funknetze. Im ersten Schritt wird die Qwiksmart 2.0 App auf dem gewünschten Smartphone oder Tablet installiert*. Nach der Erstellung eines Nutzerkontos einfach den QR-Code der Innensprechstelle in der App scannen. Die Verbindung zwischen beiden Geräten erfolgt automatisch.

Türruf auf dem Smartphone

Die Qwiksmart 2.0 App stellt die Verbindung zwischen einer Qwikbus Sprechanlage mit VFS75 Innenstationen und mobilen Geräten her. Dafür nutzt das System das heimische oder gewerbliche WLAN Funknetz. Mit wenigen Fingertipps lassen sich alle Funktionen für den Türruf komfortabel in der App steuern.

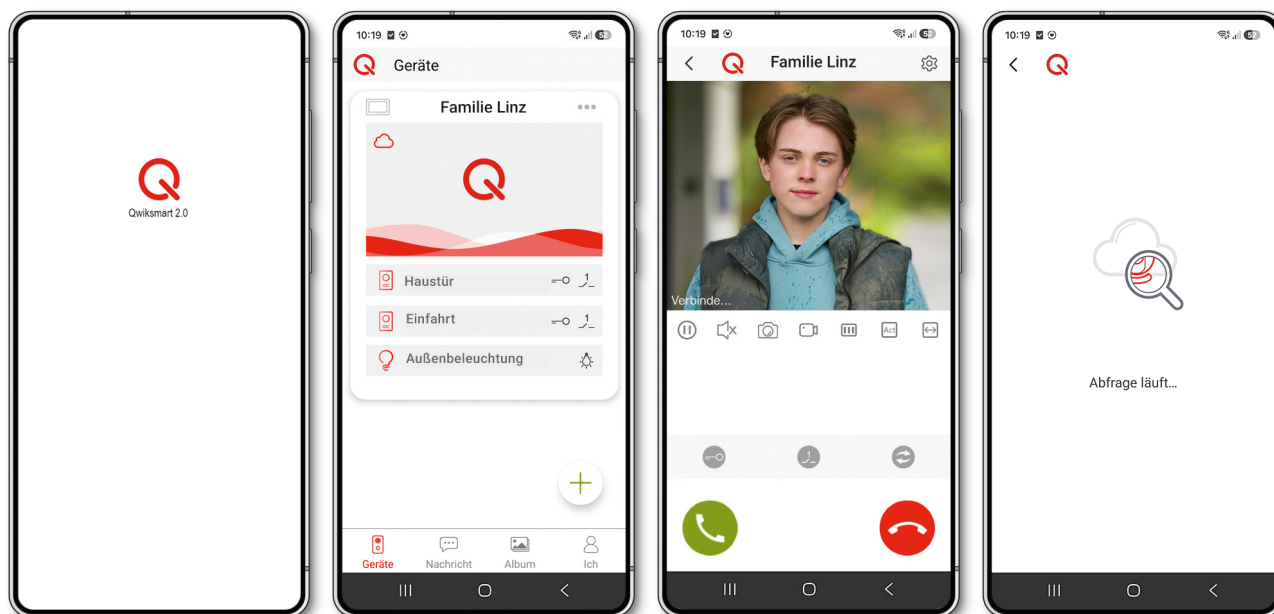

EU-konforme Datensicherheit


Die Qwiksmart 2.0 Internetfunktionen werden über Server mit Standorten in Deutschland bereitgestellt. Somit entspricht das System den aktuellen Anforderungen geltender Standards zum Schutz personenbezogener Daten.

ServerStandort

Deutschland

Türkommunikation in der persönlichen Informationszentrale

Smartphone und Tablet sind heutzutage für viele Menschen die wichtigsten Geräte für mobile Information und Kommunikation im Alltag. Häufig fehlt aber die Möglichkeit, hier auch Türrufe annehmen und entsprechende Funktionen wie das Betätigen des Türöffners steuern zu können. Qwiksmart 2.0 schließt diese Lücke und überzeugt auch hier mit einfacher Bedienung.

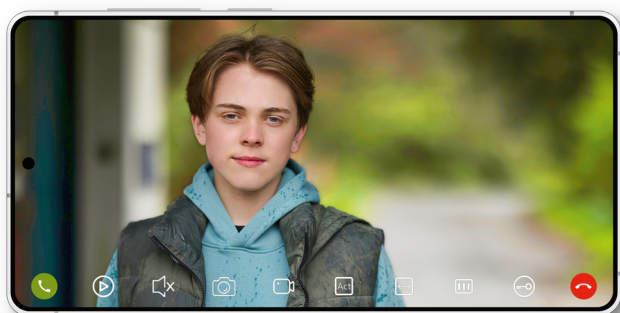


Immer gut informiert

Auf unserer Website stehen Ihnen alle wichtigen Informationen und Dokumente wie technische Systemvoraussetzungen, Anleitungen, Nutzungsbedingungen etc. in jeweils aktueller Version zur Verfügung. Sie finden diese unter:

<https://www.str-elektronik.de/produkte/qwiksmart-20>





33380W
33380A

VFS70 Qwikbus Video-Innensprechstelle

- ▶ für 2-Draht-Qwikbus-Technik
- ▶ Maß B 179 x H 116 x T 24 mm (mit Wandhalterung)
- ▶ Maß B 179 x H 116 x T 20,5 mm (ohne Wandhalterung)
- ▶ 7" (17,8 cm) LCD-Farb-Touchscreen
- ▶ Freisprechfunktion mit integrierter Sprachkommunikation
- ▶ automatische Livebild-Anzeige bei Klingelereignissen
- ▶ manuelle Livebild-Aufschaltung der Türstation
- ▶ Türöffnerfunktion direkt am Monitor
- ▶ Lichtschaltung über Systemrelais
- ▶ frei programmierbare Funktionstaste für Zusatzfunktionen
- ▶ Umschaltung zwischen mehreren Kameras im System
- ▶ Snapshot-Funktion zur Besuchererkennung
- ▶ Videoaufzeichnung auf microSD-Karte (max. 32 GB)
- ▶ Foto- und Videogalerie mit Zeit- und Datumsanzeige
- ▶ Verwaltung von Fotos und Videos direkt am Monitor
- ▶ Helligkeit, Kontrast und Farbe individuell einstellbar
- ▶ Sprachlautstärke individuell einstellbar
- ▶ Klingeltonlautstärke in 4 Stufen einstellbar
- ▶ Auswahl aus 13 verschiedenen Klingeltönen
- ▶ individuelle Benennung von bis zu 8 Türstationen
- ▶ Verwaltung von bis zu 8 Türstationen
- ▶ Mikrofon-Stummschaltung
- ▶ Speicherverwaltung für internen und externen Speicher
- ▶ Aufputzmontage mit Wandhalterung

weiß
anthrazit



33381W
33381A

VFS75 Qwikbus Video-Innensprechstelle mit WLAN-Komfortausstattung

wie VFS70, zusätzlich:

- ▶ integrierte WLAN-Schnittstelle für die Anbindung an die Qwiksmart 2.0 App und Rufweiterleitung auf Smartphones
- ▶ Smartphone-Anbindung über Qwiksmart 2.0 App
- ▶ Livebildübertragung auf Smartphone und Tablet
- ▶ Gesprächsannahme per App
- ▶ Türöffnersteuerung per App
- ▶ Lichtsteuerung per App
- ▶ Snapshot- und Videoaufnahme per App
- ▶ Push-Benachrichtigungen bei Besucheranrufen
- ▶ Gerätefreigabe für weitere Benutzer
- ▶ Fernzugriff auf die Türkommunikation
- ▶ Verwaltung von Fotos und Videos über die App

weiß
anthrazit



33367W
33367A

Tischkonsole für Innensprechstellen VFS70/75

- ▶ Stahl pulverbeschichtet, inkl. Anschlusskabel 3 m
- ▶ benötigte Steckdose Art.-Nr. 80150

TZ-VFS für Freisprechstation VFS70/75, Stahl weiß
TZ-VFS für Freisprechstation VH70/75, Stahl anthrazit

**33375UP****33375AP****SET VSF75 Video-Komplettset**

für das Einfamilienhaus bestehend aus:

- ▶ 1 x Türstation für Unterputz- oder Aufputzausführung, mit
 - 1 x APG3 Aufputzgehäuse, T 26 mm oder UPG3, T 40 mm
 - 1 x MT3 Modulträger, T 16 mm
 - 1 x BLM333 Lautsprechermodul
 - 1 x BRM-1 Ruftastenmodul (1 Taster)
 - 1 x KMD-60 Color-Kameramodul oder KMBC-3F (nur für Unterputzausführung)
 - Maß B 130 x H 344 mm
- ▶ 1 x Speisung SP333
- ▶ 1 x Video-Schaltnetzteil SNT333
- ▶ 1 x Video-Freisprechstation VFS75 weiß

Unterputz-Ausführung mit UPG3
Front weiß, titan, braun



Aufputz-Ausführung mit APG3
Front weiß, titan, braun

Front silber, dunkelgrau, anthrazit gegen Aufpreis
▶ benötigtes Netzteil für Türöffnerfunktion NTR201

Lösungsbeispiel

Video-Türstation

Busversorgung

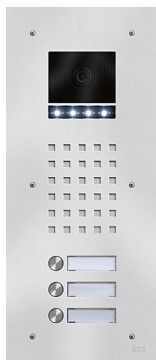Video-Innensprechstelle
VFS75Smartphone
TabletWLAN
LTE etc.

WLAN-Router

Kd.-Nr.

Ansprechpartner

Telefon

Straße

Telefax

Land - PLZ - Ort

E-Mail

Objekt

Datum

— siehe Anlage

Dieses Formular bitte kopieren oder herunterladen aus dem Internet: str-elektronik.de/downloads/

☐ Bitte übersenden Sie mir Katalog und Preisliste.

☐ Ich benötige technische Informationen.

— Gesamtzahl Außenstationen, davon:

- ☐ Türstationen/Briefkastenanlagen/Stelen Inoplan
- ☐ Briefkastenanlagen/Stelen Basic
- ☐ Türstationen/Stelen Moduflex
- ☐ Türstationen Varoflex
- ☐ Türstationen Robusto, Alumira, Aperta

Anzahl Klingeltaster, oder:

☐ Digitales Ruftastendisplay

☐ QSTT Touch-Türstation

☐ Audio: Bus-Lautsprecher

☐ Video: Bus-Farbkamera ☐ bündig ☐ Dome

☐ Zutrittskontrolle

— Anzahl Video-Innenstationen gesamt, davon:

☐ Video Freisprech ☐ Video mit Hörer

VFS35:

☐ weiß/titan

VFS70/75: Touch-Monitor

☐ VFS70 weiß ☐ VFS70 anthrazit
☐ VFS75 weiß ☐ VFS75 anthrazit

VH/VFS40, 45:

☐ Glas weiß ☐ Glas anthrazit
☐ Gehäuse weiß ☐ Gehäuse anthrazit*
 * nur mit Glas anthazit

☐ Türöffner ☐ Portamat ☐ Zusatzläutewerk

☐ Schranke/Rolltor* ☐ Zusatzbeleuchtung*


* nur eine Option auswählbar

— Anzahl Nutzereinheiten (nicht Etagen)

☐ Etagenruf ☐ Audio Etage ☐ Video Etage
☐ Türöffner Etage

☐ Tischkonsolen ☐ Ein-Mann-Programmierskabel
☐ Elektro-Türöffner ☐ Abdeck-Dekorplatten für Serie 40
☐ BS333 Bildspeicher-Erweiterung

Intelligente Gebäudekommunikation



Türkommunikation



Briefkastenanlagen



Paketstationen




Zutrittskontrolle



Projektlösungen

Ihr STR Elektronik Systempartner:



Weitere Informationen zur Produktlösung:

www.str-elektronik.de



STR Elektronik
Josef Schlechtinger GmbH

Auf dem Ohl 9
57482 Wenden
GERMANY

Telefon : +49 (0)2762 - 9316-0
Telefax : +49 (0)2762 - 9316-18

E-Mail : info@str-elektronik.de
Internet : www.str-elektronik.de