

## Datenblätter Zubehör

**Datenblatt Funkgong FGB50/FG50**

**STR**  
ELEKTRONIK



---

**Beschreibung**  
Steckdosen-Funkgong zur drahtlosen Übermittlung eines Türkurses von Innenansprechstellen an den Empfänger. Der Empfänger signalisiert eingehende Türkurse akustisch mit einem eigenen Rufton sowie optisch mit dem integrierten Signallicht.

**Geräteeigenschaften**

- schnelle Nachrüstung; der Sender wird einfach in die vorhandene Innensprechstelle eingesetzt. Der Funkgong-Empfänger passt in jede Schuko-Steckdose
- drahtlose Übertragung des Rufsignals
- 57 verschiedene Klingeltöne
- Rufmelodie und Lautstärke einstellbar
- optisches, blinkendes Signallicht
- zuverlässige, große Reichweite (bis zu 150m im Freifeld)

**Technische Daten**

• Versorgungsspannung:	100-240V 50/60Hz
• Spannungsvers. Sender:	5V - 24V AC
	6V - 32V DC
• Leistungsaufnahme:	0,5W
• Lautstärke:	leise: 85dB / laut: 95dB
• Sendefrequenz:	433MHz
• Abmessungen (in mm):	B 68 x H 96 x T 27
• Gewicht:	ca. 69g

**Abmessungen (in mm)**



---

STR Elektronik Josef Schlechtinger GmbH  
Auf dem Ohl 9, 57482 Wenden



Tel.: 02762 / 9316-0  
Fax: 02762 / 9316-18

[www.str-elektronik.de](http://www.str-elektronik.de)  
E-Mail: [info@str-elektronik.de](mailto:info@str-elektronik.de)

Funkgong FG50/FGB50

## Gong 333 für Qwikbus

Artikel-Nr.: 33.350

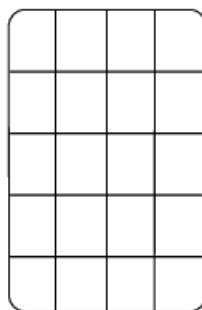

### Einsatzmöglichkeiten

Der elektronische Gong 333 wird als Signalgeber in einer Qwikbus-Anlage eingesetzt. Er kann als einzelnes Rufgerät oder im Parallelbetrieb zu einer BUS-Sprechstelle betrieben werden. Der Gong wird mit 2 Drähten an die BUS-Leitung angeschlossen und benötigt keine separate Spannungsversorgung.

Zudem kann der Gong als Durchsageverstärker (z.B. in Wartezimmern) genutzt werden. Hierfür ist eine Freisprechstelle FSD1500/VFS1500 erforderlich, über die man den Gong anwählen kann. Die Lautstärke der Durchsage kann mittels Potentiometer P1 eingestellt werden.

### Programmierung

#### Gong einzeln

Schalten Sie an der Türstation (TT33/TSMB3) den Dipschalter 1 auf "ON". Drücken Sie nun die Taste SW1 am Gong für ca. 3 Sekunden. Es ertönt ein Bestätigungston im Lautsprecher des Gong und zudem auch im Türlautsprecher. Drücken Sie nun die Klingeltaste einmal. Im Türlautsprecher sind vier Bestätigungstöne zu hören. Drücken Sie zur Kontrolle die Klingeltaste nochmals. Im Türlautsprecher ist ein Bestätigungston zu hören, der Gong klingelt zudem kurz. Schalten Sie nun den Dipschalter 1 an der Türstation wieder auf "OFF".

#### Gong parallel zu vorhandener Sprechstelle

Programmieren Sie die Sprechstelle wie in der Anleitung für Qwikbus-Sprechstellen beschrieben. Schalten Sie nun an der Türstation zusätzlich zum Dipschalter 1 den Dipschalter 2 auf "ON". Drücken Sie nun die Taste SW1 am Gong für ca. 3 Sekunden. Es ertönt ein Bestätigungston im Lautsprecher des Gong und zudem auch im Türlautsprecher.

-> Beim TT33 drücken Sie nun die Klingeltaste an der Türstation  
-> Beim TSMB3 drücken Sie die Lichthaste am Sprechmodul, halten diese gedrückt und drücken dazu die Klingeltaste. Im Türlautsprecher sind vier Bestätigungstöne zu hören. Drücken Sie zur Kontrolle die Klingeltaste nochmals. Im Türlautsprecher ist ein Bestätigungston zu hören, der Gong klingelt zudem kurz. Schalten Sie nun die Dipschalter 1 und 2 an der Türstation wieder auf "OFF".

#### Gong als Durchsageverstärker auf Sprechstelle FSD1500/VFS1500 programmieren

Programmieren Sie die Sprechstelle FSD1500/VFS1500 wie in der Anleitung für Qwikbus-Sprechstellen beschrieben. Drücken Sie nun eine Intern-Ruftaste an der Sprechstelle FSD1500/VFS1500 für ca. 3 Sekunden, bis ein Bestätigungston zu hören ist. Drücken Sie nun die Taste SW1 am Gong für ca. 3 Sekunden, bis auch hier ein Bestätigungston zu hören ist. Nun "klingelt" der Gong bei Betätigung der programmierten Intern-Ruftaste und es wird direkt eine Sprechverbindung von der Sprechstelle zum Gong aufgebaut. Eine Sprechverbindung vom Gong zur Sprechstelle ist nicht möglich!

#### Einstellen der Ruftonlautstärke

Die Taste SW3 am Gong solange gedrückt halten, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist. (Die rote LED blinkt, wenn der Rufton leise oder ganz abgestellt ist)

#### Einstellen eines Ruftons



Die Taste SW1 am Gong drücken und gedrückt halten und mit der Taste SW3 die Ruf töne auswählen. Hierbei die Taste SW3 solange drücken, bis der nächste Rufton zu hören ist.

#### Hinweis

Bei Verwendung des Gong333 in einer Qwikbus-Videoanlage bitte die Vorschaltplatine HT2DV verwenden!

## Gong 8058-3 Zusatzsignalgeber


Artikel-Nr.: 86121



**Technische Daten**  
 Dreiklang-Tonfolge  
 3-fache Rufumtsehle (1-Ton, 2-Ton, 3-Ton Gong)  
 große Lautstärke  
 Lautstärke einstellbar über Potentiometer (P1)  
 Aufputzmontage  
 Maße: H 156mm , B 124mm, T 31mm  
 Spannungsversorgung über eingebauten 9V-Block  
 externe Spannungsversorgung möglich (9V/DC oder 8-12V/AC)


### Anschaltskizzen

#### Anschluss mit beliebiger 9V-Block-Batterie






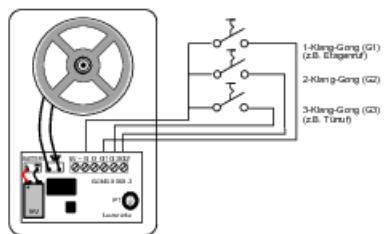


#### Anschluss mit Netzgerät

Bei Betrieb mit Netzgerät (8-12VAC)  
 oder externer 9V-Gleichspannung an  
 B und 0 unbedingt Batterie entfernen,  
 um Kurzschlüsse zu vermeiden.

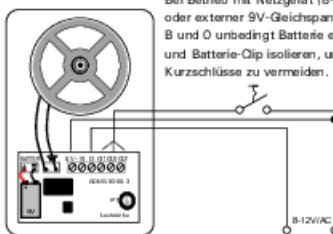

### Schaltungsbeispiele



\*Für die Sprechstelle WF 32 bitte gesonderten Plan anfordern

STR Elektronik Josef Schlechtinger GmbH  
 Auf dem Orl 9, 57482 Wenden

Tel.: 02762 / 9316-0  
 Fax: 02762 / 9316-18

[www.str-elektronik.de](http://www.str-elektronik.de)  
 E-Mail: [info@str-elektronik.de](mailto:info@str-elektronik.de)

Gong 8058-3


## Türöffnerautomatik- Baustein SV 3-1

Artikel-Nr.: 86.212










### Einsatzmöglichkeiten

Bei dem Schaltverstärker SV 3-1 handelt es sich um einen automatischen Türöffner (Port-O-Mat). Nach Betätigung des Klingeltasters wird ein elektronisches Zeitglied aktiviert und nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit wird der Türöffner automatisch für ca. 3 Sek. ausgelöst. Dabei wird ein Schließerkontakt geschlossen, der parallel zum Türöffnertaster im Haustelefon angeschlossen wird. Die Verzögerungszeit ist mit Pott P1 einstellbar (0-60 Sek.). Die Ansteuerung erfolgt über die Klemmen E1 und E2. Die Eingangsempfindlichkeit kann mit Pott P2 eingestellt werden. Zum Betrieb benötigt der Schaltverstärker eine Wechselspannung von 12V~.



### Elektrischer Anschluss



Schaltverstärker mit mehreren Haustelefonen

STR Elektronik Josef Schlechtinger GmbH  
Auf dem Orl 9, 57482 Wenden

Tel.: 02762 / 9316-0  
Fax: 02762 / 9316-18

[www.str-elektronik.de](http://www.str-elektronik.de)  
E-Mail: [info@str-elektronik.de](mailto:info@str-elektronik.de)

SV3-1/SV3-2 Schaltverstärker

20.02.2026

<https://www.str-elektronik.de/downloads/datenblaetter-zubehoer>