


Inoplan Sicherheits-Türstation


- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ verdeckte Befestigung der Frontplatte
- ▶ Überstand der Frontplatte umlaufend 15 mm
- ▶ Kamerafenster für Systemkameras Lippert/STR
- ▶ Inoplan Sprechgitter mit Universaladapter für die meisten handelsüblichen Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster Form AB frontbündig
- ▶ flächenbündiges Kunststoff-Namensschildfeld, Einlagenwechsel rückseitig, hinterleuchtet LED weiß
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet

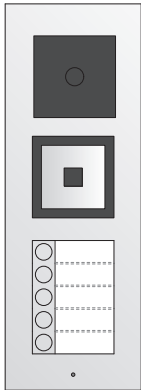

- 281.61.31**
- 281.62.31**
- 281.63.31**
- 281.64.31**
- 281.65.31**
- 281.66.31**

Standard Edelstahl, 1-reihig


Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
1	170 x 388	140 x 358 x 48
2	170 x 424	140 x 394 x 48
3	170 x 460	140 x 430 x 48
4	170 x 496	140 x 466 x 48
5	170 x 532	140 x 502 x 48
6	170 x 568	140 x 538 x 48



- 282.62.31**
- 282.63.31**
- 282.64.31**
- 282.65.31**
- 282.66.31**
- 282.67.31**
- 282.68.31**
- 282.69.31**
- 282.70.31**

Standard Edelstahl, 2-reihig

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
4	300 x 289	270 x 259 x 48
6	300 x 325	270 x 295 x 48
8	300 x 361	270 x 331 x 48
10	300 x 397	270 x 367 x 48
12	300 x 433	270 x 403 x 48
14	300 x 469	270 x 439 x 48
16	300 x 505	270 x 475 x 48
18	300 x 541	270 x 511 x 48
20	300 x 577	270 x 547 x 48

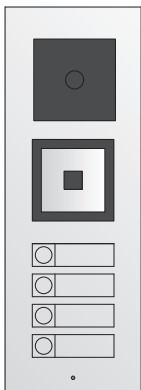

- 281.81.31**
- 281.82.31**
- 281.83.31**
- 281.84.31**
- 281.85.31**
- 281.86.31**

Inoplan Sicherheits-Türstation

- ▶ wie vor, jedoch mit Vollmetall-Namensschild
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet

Standard Edelstahl Vollmetallschild, 1-reihig

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
1	170 x 388	140 x 358 x 48
2	170 x 424	140 x 394 x 48
3	170 x 460	140 x 430 x 48
4	170 x 496	140 x 466 x 48
5	170 x 532	140 x 502 x 48
6	170 x 568	140 x 538 x 48

090.17.21

LED-Lichtleiste, Edelstahl massiv gebürstet, B 100 mm, Standardposition unter Sprechgitter/über Klingeltaster (Ermittlung Maße Front/UP-Kasten = Anzahl benötigter Kontakte + 1)