



Inoplan Sicherheits-Türstation

- ▶ für Unterputz-Montage
- ▶ verdeckte Befestigung der Frontplatte
- ▶ Überstand der Frontplatte umlaufend 15 mm
- ▶ mit Kameraausschnitt für F-Kamera 71 x 71 mm geteilt
- ▶ Inoplan Sprechgitter mit Universaladapter für die meisten handelsüblichen Lautsprecher
- ▶ Edelstahlaster Form AB frontbündig
- ▶ flächenbündiges Vollmetall-Namensschild
- ▶ mit Unterputzkasten, Stahlblech verzinkt
- ▶ Frontplatte Edelstahl gebürstet

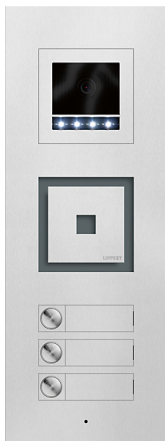

Standard Edelstahl Vollmetallschild, 1-reihig

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
284.01.31 651,00 4	ITV-E1/1 170 x 388	140 x 358 x 48
284.02.31 720,00 4	ITV-E1/2 170 x 424	140 x 394 x 48
284.03.31 789,00 4	ITV-E1/3 170 x 460	140 x 430 x 48
284.04.31 858,00 4	ITV-E1/4 170 x 496	140 x 466 x 48
284.05.31 929,00 4	ITV-E1/5 170 x 532	140 x 502 x 48
284.06.31 999,00 4	ITV-E1/6 170 x 568	140 x 538 x 48

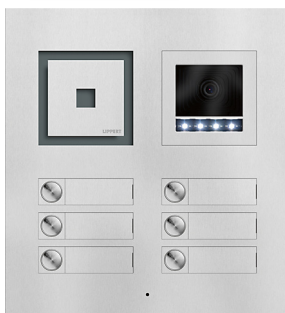

Standard Edelstahl, 2-reihig

Typ/Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
284.12.31 823,00 4	ITV-E2/4 300 x 289	270 x 259 x 48
284.13.31 964,00 4	ITV-E2/6 300 x 325	270 x 295 x 48
284.14.31 1.105,00 4	ITV-E2/8 300 x 361	270 x 331 x 48
284.15.31 1.246,00 4	ITV-E2/10 300 x 397	270 x 367 x 48
284.16.31 1.386,00 4	ITV-E2/12 300 x 433	270 x 403 x 48

090.17.21 278,00 4	LED-Lichtleiste, Edelstahl massiv gebürstet, B 100 mm, Standardposition unter Sprechgitter/über Klingeltaster (Ermittlung Maße Front/UP-Kasten = Anzahl benötigter Kontakte + 1)
33377 555,00 3	KRBC-3F Qwikbus Color-Kamera-Baustein für Hinterbau
511.15.00 555,00 3	KIL-3F Intelliport Color-Kamera-Baustein für Hinterbau

* Empfohlene Einbauhöhe ca. 160 cm über Oberkante Fußboden