

Das System

Das Charakteristische der Softline Türstationen und Stelen von STR sind der klassische Profilrahmen bzw. die Profilverkleidung aus stabilem, widerstandsfähigem Aluminium. Der Einsatz von Farben erschließt interessante Möglichkeiten. Daneben stehen Robustheit und Langlebigkeit zum günstigen Preis bei dieser Produktlinie im Vordergrund.

Einsatzbereiche

Softline kommt besonders in Objekten zum Einsatz, wo Außentürstationen oder Stelen mit pulverbeschichteten Oberflächen bevorzugt werden. Neben den Standard-Farben in weiß und braun sind auch Sonderlackierungen möglich. Türstationen für Unterputz- oder Aufputzmontage sind in Standardausführung innerhalb von 1-2 Werktagen ab Lager lieferbar. Daneben lassen sich individuelle Anlagen mit Funktionselementen für Audio- und Videokommunikation sowie Zutrittskontrolle realisieren.

Leistungsübersicht

- ▶ Aluminium-Türstationen in Standard- und Sonderausführungen
- ▶ Standardausführungen im Schnelllieferprogramm verfügbar
- ▶ klassisches Produktdesign mit den verbreiteten Standardfarben RAL 9016 weiß oder titan bzw. eloxiert silber oder bronze
- ▶ für Auf- oder Unterputzmontage
- ▶ umfangreiche Auswahl an Modulen für Türkommunikation, Zutrittskontrolle sowie Steuerungstechnik
- ▶ für Qwikbus 2-Draht-, 1+n- oder Mehrdraht-Systeme

Kombinationen


Zur Ergänzung der Softline Türstationen sind Briefkästen der Designlinie Basic Color sehr gut geeignet. STR integriert alle gewünschten Kommunikationssysteme (Qwikbus, Mehrdraht) sowie Komponenten für Zutrittskontrolle auf Wunsch komplett vormontiert.

Standard- und Sonderlösungen

Gängige Standardlösungen sind als Katalogartikel verfügbar. Aufgrund der Vielzahl von möglichen Lösungen empfehlen wir, unseren Planungsservice zu nutzen. Bitte übersenden Sie uns Ihre Entwürfe und Anforderungen. Unsere Planungsspezialisten unterstützen Sie gern.

TT Softline Türstationen für Unterputz-Montage


- ▶ Frontplatte Aluminium, 2,5 mm stark
- ▶ mit umlaufendem Profilrahmen
- ▶ Jalousie-Sprechgitter
- ▶ Kombi-Wipptaster mit integriertem Namensschild (Beleuchtung bitte extra bestellen)
- ▶ Standard: Front/Rahmen lackiert RAL 9016 weiß bzw. eloxiert silber oder bronze
- ▶ Sondermaße, -farben und Beschriftungen als Zusatzausstattungen lieferbar



10090
10100
10110
10120
10130
10140
10150
10160
10170
10180

Standard Aluminium, 1-reihig

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
0	136 x 181	110 x 155 x 40
1	136 x 206	110 x 180 x 40
2	136 x 256	110 x 230 x 40
3	136 x 281	110 x 255 x 40
4	136 x 331	110 x 305 x 40
5	136 x 356	110 x 330 x 40
6	136 x 406	110 x 380 x 40
7	136 x 426	110 x 400 x 40
8	136 x 460	110 x 434 x 40
9	136 x 495	110 x 469 x 40



10210
10220
10230
10240
10250
10260
10270
10280
10290

Standard Aluminium, 2-reihig

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
4	210 x 206	184 x 180 x 40
6	210 x 241	184 x 215 x 40
8	210 x 281	184 x 255 x 40
10	210 x 314	184 x 288 x 40
12	210 x 350	184 x 324 x 40
14	210 x 386	184 x 360 x 40
16	210 x 422	184 x 396 x 40
18	210 x 458	184 x 432 x 40
20	210 x 494	184 x 468 x 40

10547
10531


BE-K Beleuchtung für Wipptaster klein WK
 BE-LED-WK LED-Beleuchtung für Wipptaster klein WK
 Mehrpreis für zusätzlichen Lichttaster 14,00 €

Ausführung Standard in Aluminium pulverbeschichtet RAL 9016 weiß bzw. eloxiert silber oder bronze. Aufpreis für Pulverschichtung Farbe titan + 15%

TT Softline Türstationen für Aufputz-Montage

- ▶ Frontplatte Aluminium, 2,5 mm stark
- ▶ mit umlaufendem Profilrahmen
- ▶ Jalousie-Sprechgitter
- ▶ Kombi-Wipptaster mit integriertem Namensschild (Beleuchtung bitte extra bestellen)
- ▶ Standard: Front/Rahmen lackiert RAL 9016 weiß bzw. eloxiert silber oder bronze
- ▶ Sondermaße, -farben und Beschriftungen als Zusatzausstattungen lieferbar


Standard Aluminium, 1-reihig



10095
10105
10115
10125
10135
10145
10155
10165
10175
10185

Kontakte	Front B x H x T (mm)
0	136 x 181 x 40
1	136 x 206 x 40
2	136 x 256 x 40
3	136 x 281 x 40
4	136 x 331 x 40
5	136 x 356 x 40
6	136 x 406 x 40
7	136 x 426 x 40
8	136 x 460 x 40
9	136 x 495 x 40

Standard Aluminium, 2-reihig



10215
10225
10235
10245
10255
10265
10275
10285
10295

Kontakte	Front B x H x T (mm)
4	210 x 206 x 40
6	210 x 241 x 40
8	210 x 281 x 40
10	210 x 314 x 40
12	210 x 350 x 40
14	210 x 386 x 40
16	210 x 422 x 40
18	210 x 458 x 40
20	210 x 494 x 40


10547
10531

BE-K Beleuchtung für Wipptaster klein WK
 BE-LED-WK LED-Beleuchtung für Wipptaster klein WK
 Mehrpreis für zusätzlichen Lichttaster 14,00 €

Ausführung Standard in Aluminium pulverbeschichtet RAL 9016 weiß bzw. eloxiert silber oder bronze. Aufpreis für Pulverschichtung Farbe titan + 15%

KP Softline Klingelplatten für Unterputz-Montage


- ▶ Frontplatte Aluminium, 2,5 mm stark
- ▶ mit umlaufendem Profilrahmen
- ▶ Kombi-Wipptaster mit integriertem Namensschild (Beleuchtung bitte extra bestellen)
- ▶ Standard: Front/Rahmen lackiert RAL 9016 weiß bzw. eloxiert silber oder bronze
- ▶ Sondermaße, -farben und Beschriftungen als Zusatzausstattungen lieferbar



20800
20810
20820
20830
20840
20850

Standard Aluminium, 1-reihig

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
1	136 x 136	110 x 110 x 40
2	136 x 136	110 x 110 x 40
3	136 x 181	110 x 155 x 40
4	136 x 181	110 x 155 x 40
5	136 x 231	110 x 205 x 40
6	136 x 256	110 x 230 x 40




20870
20880
20890
20900

Standard Aluminium, 2-reihig

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
6	210 x 156	184 x 130 x 40
8	210 x 206	184 x 180 x 40
10	210 x 231	184 x 205 x 40
12	210 x 256	184 x 230 x 40

KP Softline Klingelplatten für Aufputz-Montage


- ▶ Frontplatte Aluminium, 2,5 mm stark
- ▶ mit umlaufendem Profilrahmen
- ▶ Kombi-Wipptaster mit integriertem Namensschild (Beleuchtung bitte extra bestellen)
- ▶ Standard: Front/Rahmen lackiert RAL 9016 weiß bzw. eloxiert silber oder bronze
- ▶ Sondermaße, -farben und Beschriftungen als Zusatzausstattungen lieferbar



20805
20815
20825
20835
20845
20855

Standard Aluminium, 1-reihig

Kontakte	Front B x H x T (mm)
1	136 x 136 x 40
2	136 x 136 x 40
3	136 x 181 x 40
4	136 x 181 x 40
5	136 x 231 x 40
6	136 x 256 x 40



20875
20885
20895
20905

Standard Aluminium, 2-reihig

Kontakte	Front B x H x T (mm)
6	210 x 156 x 40
8	210 x 206 x 40
10	210 x 231 x 40
12	210 x 256 x 40


10547
10531

BE-K Beleuchtung für Wipptaster klein WK
 BE-LED-WK LED-Beleuchtung für Wipptaster klein WK
 Mehrpreis für zusätzlichen Lichttaster 14,00 €

Ausführung Standard in Aluminium pulverbeschichtet RAL 9016 weiß bzw. eloxiert silber oder bronze. Aufpreis für Pulverschichtung Farbe titan + 15%

TTQ Softline Türstationen für Unterputz-Montage


- ▶ Frontplatte Aluminium, 2,5 mm stark
- ▶ mit umlaufendem Profilrahmen
- ▶ Jalousie-Sprechgitter
- ▶ Kombi-Wipptaster mit integriertem Namensschild (Beleuchtung bitte extra bestellen)
- ▶ Standard: Front/Rahmen lackiert RAL 9016 weiß bzw. eloxiert silber oder bronze
- ▶ Sondermaße, -farben und Beschriftungen als Zusatzausstattungen lieferbar



11110
11210
11310

Standard Aluminium, 1-reihig

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
1	256 x 136	230 x 110 x 40
2	256 x 136	230 x 110 x 40
3	256 x 136	230 x 110 x 40

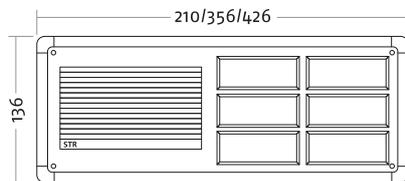


11420
11520
11620

Standard Aluminium, 2-reihig

Kontakte	Front B x H (mm)	UP-Kasten B x H x T (mm)
4	356 x 136	330 x 110 x 40
5	356 x 136	330 x 110 x 40
6	356 x 136	330 x 110 x 40

TTQ Softline Türstationen für Aufputz-Montage


- ▶ Frontplatte Aluminium, 2,5 mm stark
- ▶ mit umlaufendem Profilrahmen
- ▶ Jalousie-Sprechgitter
- ▶ Kombi-Wipptaster mit integriertem Namensschild (Beleuchtung bitte extra bestellen)
- ▶ Standard: Front/Rahmen lackiert RAL 9016 weiß bzw. eloxiert silber oder bronze
- ▶ Sondermaße, -farben und Beschriftungen als Zusatzausstattungen lieferbar



11115
11215
11315

Standard Aluminium, 1-reihig

Kontakte	Front B x H x T (mm)
1	256 x 136 x 40
2	256 x 136 x 40
3	256 x 136 x 40

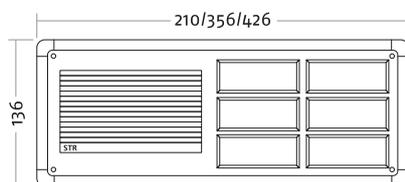

11425
11525
11625



Standard Aluminium, 2-reihig

Kontakte	Front B x H x T (mm)
4	356 x 136 x 40
5	356 x 136 x 40
6	356 x 136 x 40

10547
10531

BE-K Beleuchtung für Wipptaster klein WK
BE-LED-WK LED-Beleuchtung für Wipptaster klein WK
Mehrpreis für zusätzlichen Lichttaster 14,00 €

Ausführung Standard in Aluminium pulverbeschichtet RAL 9016 weiß bzw. eloxiert silber oder bronze. Aufpreis für Pulverschichtung Farbe titan + 15%

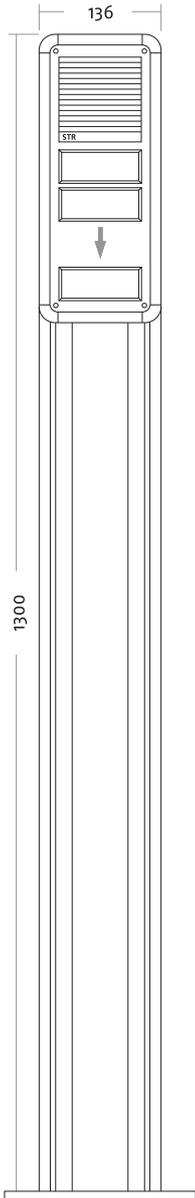**Softline Standsäulen**

- ▶ freistehende Anlagen für Kommunikations- und Sicherheitstechnik
- ▶ mit Profilverkleidung umlaufend 30 mm
- ▶ Standardhöhe Außenmaß 1300 mm zzgl. Bodeneinstand (+ 350 mm); bei Ausstattung mit Kamera immer 1600 mm
- ▶ Jalousie-Sprechgitter (ohne Lautsprecher)
- ▶ Kombi-Wipptaster mit integriertem Namensschild (ohne Beleuchtung)
- ▶ Standard: Front/Rahmen lackiert RAL 9016 weiß oder RAL 8077 braun
- ▶ Sondermaße, -farben und Beschriftungen als Zusatzausstattungen lieferbar



Kontakte






73050	0	TTS-0 weiß
73051	0	TTS-0 braun
73052	1	TTS-1 weiß
73053	1	TTS-1 braun
73054	2	TTS-2 weiß
73055	2	TTS-2 braun
73056	3	TTS-3 weiß
73057	3	TTS-3 braun
73058	4	TTS-4 weiß
73059	4	TTS-4 braun
73062	5	TTS-5 weiß
73063	5	TTS-5 braun
73064	6	TTS-6 weiß
73065	6	TTS-6 braun
73066	7	TTS-7 weiß
73067	7	TTS-7 braun
73068	8	TTS-8 2-spaltig weiß
73069	8	TTS-8 2-spaltig braun
73070	9	TTS-9 2-spaltig weiß
73071	9	TTS-9 2-spaltig braun
73072	10	TTS-10 2-spaltig weiß
73073	10	TTS-10 2-spaltig braun
73074	11	TTS-11 2-spaltig weiß
73075	11	TTS-11 2-spaltig braun
73076	12	TTS-12 2-spaltig weiß
73077	12	TTS-12 2-spaltig braun
73078	13	TTS-13 2-spaltig weiß
73079	13	TTS-13 2-spaltig braun
73080	14	TTS-14 2-spaltig weiß
73081	14	TTS-14 2-spaltig braun

73060
73061

Fußplatte für Profilgestell (je Fuß), Aluminium weiß
Fußplatte für Profilgestell (je Fuß), Aluminium braun

Komponenten für Kommunikations- und Sicherheitstechnik auf Anfrage auch in Modulbauweise integrierbar.

	Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
	10541 10540	WK Wipptaster klein <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reibkontakt ▶ Maß B 73 x H 32 mm / Ausschnitt B 68 x 27 mm ▶ Namensschild B 60 x H 18 mm Rahmen weiß Rahmen braun
	10549 10546	WL Wipp-Lichttaster <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tastereinsatz rot, beleuchtet ▶ nur für Schwachstromanschluss ▶ Reibkontakt ▶ Maß B 73 x H 32 mm / Ausschnitt B 68 x 27 mm Rahmen weiß Rahmen braun
	10547	BE-K Beleuchtungseinheit <ul style="list-style-type: none"> ▶ aufsteckbar auf WK Wipptaster klein (40 mA)
	10531	BE-LED-WK Beleuchtungseinheit <ul style="list-style-type: none"> ▶ LED-Beleuchtung ▶ aufsteckbar auf WK Wipptaster klein (4 mA)
	10543 10542	WG Wipptaster groß <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reibkontakt ▶ Ausschnitt B 68 x H 63 mm weiß braun
	10548	BE-G Beleuchtungseinheit <ul style="list-style-type: none"> ▶ aufsteckbar auf WG Wipptaster groß und Info-Baustein (80 mA)
	10648	Ersatz-Sofitte für BE-G
	10532	BE-LED-WG Beleuchtungseinheit <ul style="list-style-type: none"> ▶ LED-Beleuchtung ▶ aufsteckbar auf WG Wipptaster groß (4 mA)
	10441 10440	Schrauben mit Bit <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sicherheitsschrauben ▶ Set = 4 Schrauben und Schrauberbit ▶ zur Befestigung von Unterputz- und Aufputz-Türstationen weiß braun
	52003 52002	BMB Zusatz Bewegungsmelder-Baustein <ul style="list-style-type: none"> ▶ Infrarotsensor mit Dämmerungs- und Zeitsteuerung ▶ z. B. für automatische Namensschildbeleuchtung, Kameraeinschaltung o.ä. ▶ Betriebsspannung 12 V AC / 35 mA ▶ Aufnahmebereich 5 Zonen ▶ Reichweite ca. 3 m ▶ Schaltdauer 5-300 sek. ▶ empfohlene Montagehöhe ca. 1,4 bis 1,6 m ▶ benötigte Stromversorgung NTR201, siehe Seite 177 ▶ Maß B 73 x H 68 mm / Ausschnitt B 68 x H 63 mm weiß braun
	10545 10544	IB Zusatz Info-Baustein <ul style="list-style-type: none"> ▶ z. B. für Hausnummer ▶ Maß B 73 x H 68 mm / Ausschnitt B 68 x H 63 mm Rahmen weiß Rahmen braun

Artikelnr.	Beschreibung/Ausführung
 <p data-bbox="544 439 611 488">50301 50300</p>	<p data-bbox="834 210 1155 230">COB Zusatz Codemodul-Baustein</p> <ul data-bbox="834 232 1396 488" style="list-style-type: none"> ▶ für Zutrittskontrolle; Zifferntastatur, 12 Tasten ▶ Auswertelektronik für fünfstellige Zahlenkombination ▶ Ziffernfolge frei wählbar ▶ Betriebsspannung 12 V AC / 1 A ▶ Schaltleistung 12 V AC / 1 A max. potenzialfrei ▶ für die Stromversorgung in Verbindung mit einem Türöffner (12 V / 1 A) wird ein NTR201 benötigt ▶ Maß B 73 x H 68 mm / Ausschnitt B 68 x H 63 mm <p data-bbox="834 439 884 488">weiß braun</p>
 <p data-bbox="544 510 611 530">50600</p>	<p data-bbox="834 510 1166 530">Zusatz Schlüsselschalter-Baustein</p> <ul data-bbox="834 533 1396 611" style="list-style-type: none"> ▶ zum Schalten von Torantrieben etc. ▶ inkl. Taster/Zylinder ▶ Maß B 73 x H 68 mm / Ausschnitt B 68 x H 63 mm
 <p data-bbox="544 651 611 672">85212</p>	<p data-bbox="834 651 1190 672">SV 3-1 Türöffnerautomatik-Baustein</p> <ul data-bbox="834 674 1396 913" style="list-style-type: none"> ▶ bei einer kurzzeitig angelegten Wechselspannung 8V oder einem NF-Signal (Elektronik-Gong) wird über ein einstellbares Zeitglied (1-60 sek.) ein zweites Zeitglied für ca. 4 Sek. betätigt (max. 1 A) ▶ z.B. für automatisch verzögertes Türöffnen (z.B. Arztpraxen oder Büros während der Geschäftszeit) ▶ Stromversorgung: 12 V AC ▶ Maß B 53 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 3 Teilungseinheiten
 <p data-bbox="544 931 611 952">85213</p>	<p data-bbox="834 931 1150 952">SV 3-2 Lichtsignalisier-Baustein</p> <ul data-bbox="834 954 1396 1171" style="list-style-type: none"> ▶ bei einer kurzzeitig angelegten Wechselspannung 8 V oder einem NF-Signal (Elektronik-Gong) wird über ein einstellbares Zeitglied (1-60 Sek.) ein Relais (230 V ~ / 10 A) im Blinkrhythmus betätigt ▶ z.B. für Türruf-Blinksignal für Gehörlosenwohnung ▶ Stromversorgung: 12 V~ ▶ Maß B 53 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 3 Teilungseinheiten
 <p data-bbox="544 1420 611 1469">10850 10880</p>	<p data-bbox="834 1189 1182 1209">TU 1007A, A/M Türumschaltautomat</p> <ul data-bbox="834 1211 1396 1473" style="list-style-type: none"> ▶ für die Umschaltung von 2 Türstationen ▶ für 3-4 Türstationen: 2 x TU 1007A ▶ für 5-6 Türstationen: 3 x TU 1007A ▶ genaue Anzahl der Türstationen und Anlagen-Typ bei der Bestellung bitte angeben ▶ Maß B 107 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 6 Teilungseinheiten ▶ Typ TU 1007 A/M benötigt NG20 15 V DC / 600 mA <p data-bbox="834 1420 1206 1469">TU 1007A für NH 200 TV, NH 202 TVG TU 1007A/M für NH 222 TVG, NH 205 TVM</p>
 <p data-bbox="544 1491 611 1512">50160</p>	<p data-bbox="834 1491 986 1512">NG20 Netzgerät</p> <ul data-bbox="834 1514 1396 1592" style="list-style-type: none"> ▶ Leistung: 15 V DC / 600 mA ▶ Maß B 53 x H 95 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 3 Teilungseinheiten
<p data-bbox="544 1639 611 1659">50900</p>	<p data-bbox="834 1639 1070 1659">Aufputz-Montagezusatz</p> <ul data-bbox="834 1662 1396 1686" style="list-style-type: none"> ▶ für Netzgeräte und Türumschaltautomaten
 <p data-bbox="544 1787 611 1807">50220</p>	<p data-bbox="834 1787 975 1807">R12 Lichtrelais</p> <ul data-bbox="834 1809 1396 1960" style="list-style-type: none"> ▶ für die Ansteuerung eines 230 V-Stromkreises, z. B. Außen- oder Flurlicht ▶ Wicklung: 8-12 V ~ / - ▶ Schaltleistung 230 V / 5 A ▶ Maß B 18 x H 75 x T 60 mm ▶ für Hutschienenmontage, 1 Teilungseinheit